HEIRSTONE CONSULTING

COÛTS DE CONSTRUCTION ET TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT

Neuf villes, un mètre carré

Ce que coûte la construction dans neuf villes africaines, pourquoi les coûts diffèrent et quand les technologies du bâtiment les font baisser, avec Le Caire pour point de comparaison



LE RAPPORT EN SIX CHIFFRES

2,9 fois

le prix d'AECOM pour un immeuble résidentiel à étages à Lagos par rapport à Nairobi, dans le même guide 2024/25 : 2 330 dollars contre 796 dollars le m².

4,13 US$

un sac de ciment de 50 kg en Égypte en 2025, le moins cher des dix villes. Le même sac coûtait 11,03 dollars à Kinshasa.

14 %

le poids du ciment et de la chaux dans l'indice kényan du coût de la construction. La main-d'œuvre pèse 21 % et l'acier 11 %.

5 à 39 %

les intérêts d'un chantier de deux ans financé entièrement par la dette, en part du coût des travaux, de Casablanca à Lagos.

57 à 59 %

ajoutés au prix du ciment importé par les droits de douane et la TVA au Kenya et en Tanzanie, contre 14 % en Égypte.

15 %

l'économie rapportée pour une école imprimée en 3D et achevée au Malawi. La stratégie d'impression 3D de Dubaï annonçait 50 à 70 %.

SOMMAIRE

	Nos constats	3
1	Ce que coûte un mètre carré	4
	Indice Heirstone des coûts de construction 2026	7
2	Le ciment, la plus petite part de la facture	9
3	Droits, prélèvements et transport	13
4	Le prix du temps	16
5	Quand la technologie est rentable	20
6	De Casablanca à Dar es Salam	24
7	L'Échelle Heirstone des coûts	27
	Notes, sources et définitions	29

LES VILLES

Kinshasa (RD Congo), Douala (Cameroun), Libreville (Gabon), Lagos (Nigeria), Abidjan (Côte d'Ivoire), Dakar (Sénégal), Nairobi (Kenya), Dar es Salam (Tanzanie) et Casablanca (Maroc). Point de comparaison : Le Caire (Égypte). Références : Accra, Johannesburg, Dubaï, Riyad et Londres.

À PROPOS DE CE RAPPORT

Ce rapport compare le coût de construction d'un mètre carré dans neuf villes africaines, avec Le Caire pour point de comparaison régional et des villes du Golfe et d'Europe pour référence. Il décompose l'écart entre elles en matériaux, droits et taxes, main-d'œuvre, frais généraux et bénéfice des entreprises, transport, coût de l'argent et du temps, et vérifie si la construction industrialisée réduit les coûts ou les délais.

Il s'adresse aux promoteurs et aux entreprises de construction, aux institutions de financement du développement, aux prêteurs et aux investisseurs, aux entreprises utilisatrices qui préparent des bureaux ou des entrepôts, ainsi qu'aux ministères et agences qui fixent droits de douane, normes et programmes de logement. Il s'appuie sur des sources publiques disponibles en 2026 : guides des économistes de la construction, Centre for Affordable Housing Finance in Africa, banques centrales, instituts de statistique, barèmes douaniers, rapports de sociétés et presse spécialisée.

> **Lecture des chiffres.** Les coûts sont exprimés en dollars par m² de surface de plancher brute, hors terrain, honoraires, TVA et financement, sauf mention contraire. Les montants en monnaie locale sont convertis au taux retenu par chaque source, dont l'année est indiquée. Les chiffres que nous calculons portent la mention Analyse Heirstone, avec leurs données d'entrée.

NOS CONSTATS

Les neuf villes n'ont pas un problème de coût commun : dans chacune, une couche différente du mètre carré coûte cher, et la technologie du bâtiment est rarement le premier remède.

Nous avons réuni dans l'Indice Heirstone des coûts de construction 2026 les coûts de construction publiés, les prix du ciment et de l'acier, les droits de douane, les taux débiteurs, les salaires et les données sur la construction industrialisée de neuf villes et du Caire. Nous avons ensuite mesuré combien de points de coût de construction chaque levier pourrait économiser dans chaque ville.

1 Les coûts publiés vont de un à trois, et six des neuf villes n'ont aucun prix de référence récent.

AECOM chiffre un immeuble résidentiel à étages à 2 330 dollars le m² à Lagos, 893 dollars à Dar es Salam et 796 dollars à Nairobi. Kinshasa, Douala, Libreville, Abidjan et Dakar ne disposent que de moyennes nationales ou régionales, surtout pour des bureaux de prestige, et Casablanca n'a aucun coût de construction publié. Les appartements égyptiens, entre 720 et 1 270 dollars le m² aux normes locales, coûtent 45 à 69 % de moins qu'à Lagos.

2 Le ciment pèse moins que son prix ne le laisse croire.

Un sac coûte 4,13 dollars en Égypte et 11,03 dollars à Kinshasa, mais le ciment et la chaux ne pèsent que 14 % dans l'indice kényan du coût de la construction. L'autorité nigériane de la concurrence évalue la capacité à 60-65 Mt pour une demande de 25 à 30 Mt, et pourtant le ciment coûtait 135 à 217 dollars la tonne en 2026. L'Égypte utilise environ 86 % de ses capacités et vendait à 101-106 dollars la tonne, même au pic de 2025.

3 La frontière et la route ajoutent jusqu'à 60 % au prix d'un sac de ciment.

Droits de douane et TVA ajoutent 57 à 59 % au ciment importé au Kenya et en Tanzanie, 41 à 43 % dans les zones franc CFA et au Maroc, et 14 % en Égypte. La grille officielle des prix du Gabon place le ciment 37 à 60 % plus haut à l'intérieur du pays qu'autour de Libreville, et le prix du sac à Kinshasa a été divisé par deux, de 21 à 11 dollars, à la fin d'une grève des transporteurs.

4 Dans les villes les plus chères, l'argent et les marges pèsent plus que les matériaux.

Les intérêts d'un chantier de deux ans représentent 5 % du coût des travaux à Casablanca et 21 à 39 % à Lagos, où les entreprises ajoutent aussi 35 % de frais généraux et bénéfice sur un petit chantier, contre 15 % à Nairobi. Le Cameroun et le Gabon partagent un taux directeur de 4,50 %, mais le crédit bancaire y coûtait respectivement 9,03 % et 21,51 %.

5 La technologie se rentabilise par les délais, et seulement en volume.

Les économies annoncées tombent de 50 à 70 % dans la stratégie de Dubaï à 10 à 15 % sur les projets achevés. Les gains de temps de 30 à 50 % résistent mieux, et ils valent le plus là où l'argent est cher : réduire d'un quart un chantier de deux ans économise 6 à 12 points de coût des travaux à Lagos, et environ 1,6 à Dakar.

CE QUE CELA IMPLIQUE

Les États devraient commencer par le levier le plus important dans leur propre ville : les droits de douane en Afrique de l'Est, le crédit à Lagos et à Libreville, le clinker et le transport en Afrique centrale. Ils devraient aussi publier un indice du coût de la construction.

Les prêteurs et les IFD peuvent réduire les coûts davantage, avec des crédits de construction à long terme, que la plupart des technologies.

Les promoteurs devraient regrouper les travaux en grands lots, s'approvisionner en gros œuvre à l'échelle régionale et ne soutenir une usine que si elle réussit le Test Heirstone du volume.

10

villes dans l'Indice Heirstone des coûts de construction 2026, avec Le Caire pour comparaison

5

échelons sur l'Échelle Heirstone des coûts : rapidité, crédit, marge, frontière et ciment

CHAPITRE 1



01

Ce que coûte un mètre carré

Les guides de coûts chiffrent un bâtiment selon une spécification donnée, hors terrain, honoraires, TVA et financement. Ce rapport suit la même convention, sauf mention contraire.

4 sur 10

villes de ce rapport disposant d'un coût de construction récent et propre à la ville, tiré d'un guide publié

Demandez ce que coûte la construction d'un mètre carré à Lagos ou à Nairobi, et la réponse vient du guide d'un économiste de la construction. Posez la même question à Kinshasa, Douala, Libreville, Abidjan, Dakar ou Casablanca, et la réponse est le plus souvent une estimation. Des neuf villes de ce rapport, trois figurent dans les guides de coûts internationaux actuels : Lagos, Nairobi et Dar es Salam. Cinq s'en remettent à des moyennes nationales ou régionales, pour la plupart des chiffres de Rider Levett Bucknall pour des bureaux de prestige. Casablanca n'en a aucune.

Là où les guides se recoupent, l'écart est large. Le guide Afrique 2024/25 d'AECOM chiffre un immeuble résidentiel à étages moyen à 2 330 dollars le m^2 à Lagos, 893 dollars à Dar es Salam et 796 dollars à Nairobi. L'enquête 2026 de Turner & Townsend, qui fait la moyenne de six types de bâtiments construits selon une spécification internationale, place Lagos à 1 927 dollars et Nairobi à environ 851 dollars, le niveau le plus bas des 15 villes d'Afrique et du Moyen-Orient qu'elle couvre.

Le Caire, notre point de comparaison, se situe en bas de l'échelle pour une spécification locale. Knight Frank situe les appartements égyptiens entre 720 et 1 270 dollars le m^2 et les bureaux livrés en coque entre 565 et 775 dollars. Sur le panier international de Turner & Townsend, l'indice du Caire est inférieur à celui de toutes les villes du Golfe de l'enquête.

Ce chapitre présente les données publiées, les réunit dans l'Indice Heirstone des coûts de construction 2026 et montre où la spécification d'un bâtiment, plutôt que sa ville, explique l'écart.


DIX VILLES

Le ciment est le moins cher au Caire, à Dakar et en Afrique de l'Est, et c'est au Caire et en Afrique de l'Est que les données de coûts sont les plus solides

GRAPHIQUE 1

Un sac de ciment coûte plus de deux fois et demie plus cher à Kinshasa qu'au Caire

Prix de détail d'un sac de ciment de 50 kg, en US$, dernière année publiée (2023 à 2025), et type de données disponibles sur le coût de construction de chaque ville

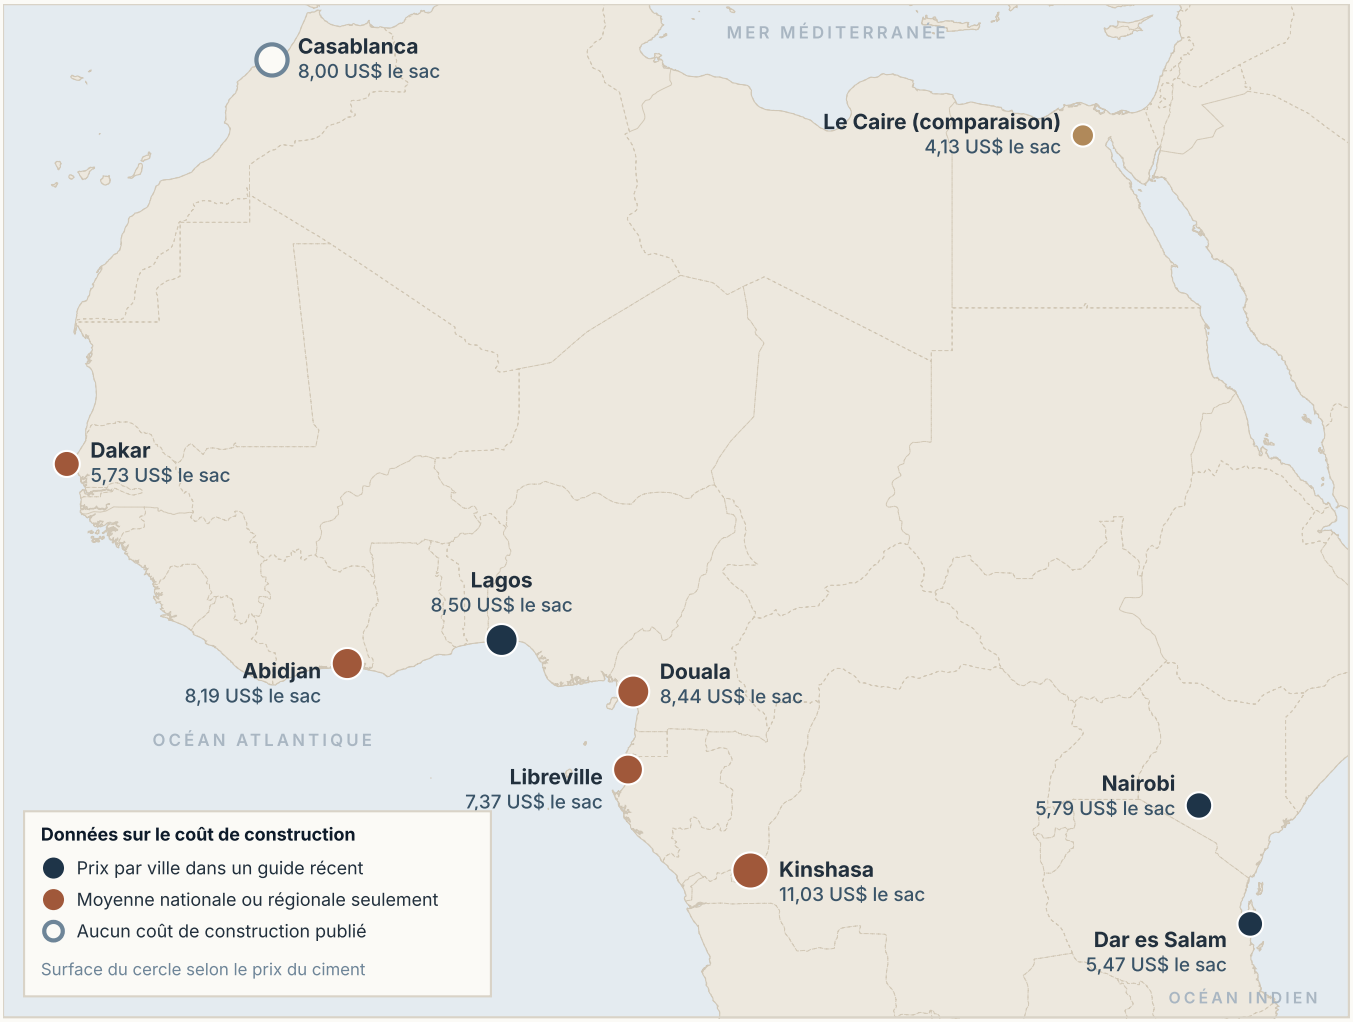

Source : CAHF, Housing Finance in Africa Yearbook 2024 (profils pays ; US$ aux taux de mi-2024 du CAHF) ; Arab Finance via Zawya (2026) pour l'Égypte, au taux moyen 2025 de la Banque mondiale (49,23 EGP). Positions des villes : GeoNames. **Analyse Heirstone** pour les niveaux de données (graphique 4).

Deux éléments se comparent dans les dix villes : le prix d'un sac de ciment et la qualité des données de coûts. Les sacs les moins chers se trouvent en Égypte (4,13 dollars) puis à Dar es Salam, Dakar et Nairobi (5,47 à 5,79 dollars) ; les plus chers à Kinshasa (11,03 dollars), puis à Lagos, Douala, Abidjan et Casablanca (8,00 à 8,50 dollars).

Lagos, Nairobi, Dar es Salam et Le Caire sont chiffrées ville par ville dans des guides récents. Les cinq villes francophones au sud du Sahara n'ont que des moyennes nationales reprises par le Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF), surtout des chiffres de Rider Levett Bucknall pour des bureaux de prestige. Le Maroc ne publie aucun coût de construction au m².

11,03 US$

Kinshasa, sac de 50 kg, 2024 (31 627 FC)

4,13 US$

Égypte, sac de 50 kg, moyenne 2025 (203,5 EGP)


LES GUIDES PUBLIÉS

Dans un guide, Lagos coûte près de trois fois plus cher que Nairobi. Sur un panier international, Le Caire se situe sous toutes les villes du Golfe.

GRAPHIQUE 2

Lagos et Accra sont plus chères que l'Afrique de l'Est et australe pour chaque type de bâtiment ; aux normes locales, Le Caire rejoint Nairobi et Dar es Salam

US$ par m² par type de bâtiment, coûts à mi-2024 (AECOM) et en 2025 (Knight Frank, fourchettes pour Le Caire)

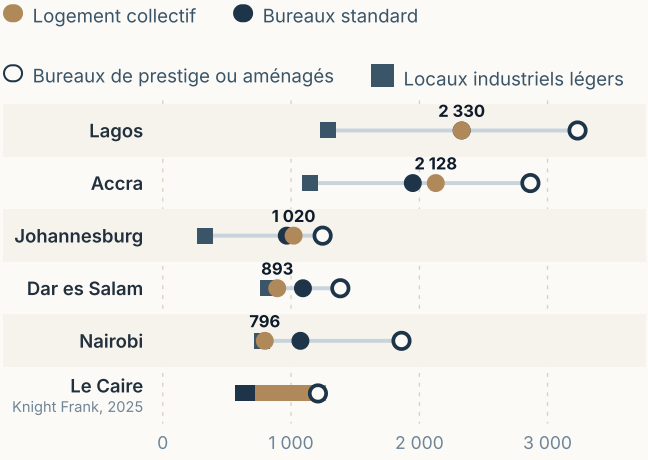


Source : AECOM, Africa Property & Construction Cost Guide 2024/25 (hors TVA, terrain, VRD, honoraires et aménagement ; taux de change 2024) ; Knight Frank, communiqué sur le marché égyptien de la construction (2025) : appartements, bureaux livrés en coque (fourchette) et bureaux aménagés (plafond).

GRAPHIQUE 3

Nairobi est la moins chère des 15 villes d'Afrique et du Moyen-Orient du panier de Turner & Townsend ; Le Caire est sous les six villes du Golfe

Indice de localisation, Londres = 100, 2026 ; entre parenthèses, US$ par m² implicites (indice x 6 032,5 US$ pour Londres)

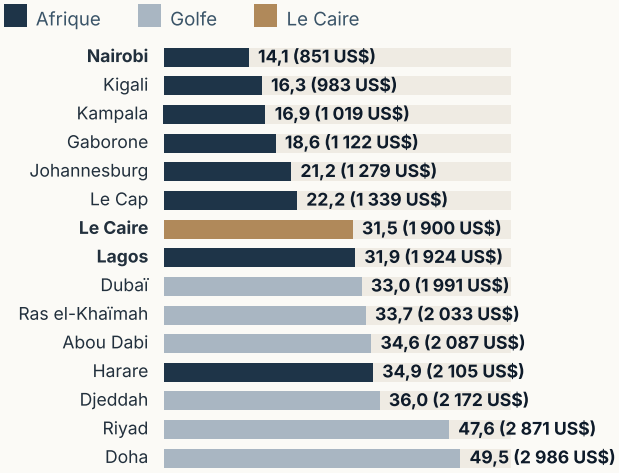

Source : Turner & Townsend, Global Construction Market Intelligence 2026 (coûts et taux de change du premier trimestre, hors taxes ; moyenne de six types de bâtiments). **Analyse Heirstone** pour la conversion en US$; Lagos est publié à 1 927 US$.

Les deux guides ne mesurent pas la même chose. AECOM chiffre les types de bâtiments locaux de chaque ville. Selon ses chiffres 2024/25, Lagos coûte 2,9 fois Nairobi pour un immeuble résidentiel à étages et 2,2 fois pour des bureaux standard, tandis qu'un atelier industriel léger à Lagos (1 291 dollars) coûte presque quatre fois plus qu'à Johannesburg (330 dollars). Accra est proche de Lagos. Dar es Salam et Nairobi vont de pair, un peu sous Johannesburg pour le logement.

Turner & Townsend chiffre un panier international de bureaux, d'hôtels, d'entrepôts et d'appartements dans chaque ville et l'indexe sur Londres. Sur cette base, Nairobi est le marché le moins cher d'Afrique et du Moyen-Orient, à 14,1 % de Londres. Le Caire, présent dans l'enquête pour la première fois en 2026, obtient un indice de 31,5, juste sous Lagos et sous Dubaï (33,0), Abou Dabi (34,6), Djeddah (36,0), Riyad (47,6) et Doha (49,5).

Les chiffres de Knight Frank aux normes locales placent Le Caire encore plus bas. Sa fourchette pour les appartements égyptiens, 720 à 1 270 dollars le m², encadre les chiffres d'AECOM pour Nairobi et Dar es Salam et se situe 45 à 69 % sous Lagos.

2,9 fois

Lagos par rapport à Nairobi, logement collectif, AECOM 2024/25

45-69 %

sous Lagos : les appartements égyptiens aux normes locales

L'INDICE DE RÉFÉRENCE

L'Indice Heirstone des coûts de construction 2026

Coût de construction au m² en US$ selon la source publiée la plus récente pour chaque ville, avec les principaux facteurs de coût mesurés dans ce rapport. En italique doré : estimations Heirstone pour le logement collectif lorsqu'aucun prix de guide n'existe (voir page 8). Codes des sources : AE AECOM 2024/25 ; TT Turner & Townsend 2024 ; KF Knight Frank 2025 ; RL moyenne Rider Levett Bucknall pour bureaux de prestige, via le CAHF (2022, ou non datée pour Douala et Libreville) ; BC moyenne nationale de la BCEAO, via le CAHF (type de bâtiment non précisé). n.p. non publié ; n.c. non comparable.

GRAPHIQUE 4

Quatre des dix villes ont un prix de guide récent ; cinq s'appuient sur des moyennes nationales ou régionales ; Casablanca n'en a aucun

US$ par m² sauf indication contraire ; coûts 2022 à 2025 ; ciment 2023 à 2025 ; intérêts au dernier taux débiteur publié (2025 ou 2026)

VILLE	LOGEMENT COLLECTIF	BUREAUX : STANDARD / PRESTIGE OU AMÉNAGÉS	LOCAUX INDUSTRIELS LÉGERS	LOGEMENT FORMEL NEUF LE MOINS CHER, PRIX DE VENTE	CIMENT, US$ PAR SAC DE 50 KG	DROITS + TVA SUR CIMENT IMPORTÉ	INTÉRÊTS, CHANTIER DE 24 MOIS, % DU COÛT DES TRAVAUX	NIVEAU
AFRIQUE DU NORD								
Le Caire (comparaison)	720-1 270 KF	565-775 / 1 210 KF	n.p.	115-138	4,13 (2025)	14 %	24,2	**A**
Casablanca	n.p.	n.p.	n.p.	503	8,00 (2023)	41 %	5,0	**-**
AFRIQUE DE L'OUEST								
Lagos	2 330 AE	2 330 / 3 233 AE	1 291	87	8,50 (2023)	29 %	20,9-39,3	**A**
Abidjan	*env. 1 080*	1 500 BC	n.p.	455	8,19 (2024)	42 %	6,8	**B**
Dakar	*env. 1 230*	1 700 RL	n.p.	307	5,73 (2024)	42 %	5,8	**C**
AFRIQUE CENTRALE								
Douala	*env. 1 230*	1 700 RL	n.p.	402	8,44 (2023)	43 %	9,2	**C**
Libreville	*env. 1 280*	1 771 RL	n.p.	n.c.	7,37 (2024)	42 %	23,6	**C**
Kinshasa	*env. 1 300*	1 800 RL	n.p.	258	11,03 (2024)	28 %	24,9	**C**
AFRIQUE DE L'EST								
Nairobi	796 AE	1 073 / 1 861 AE	777	n.p.	5,79 (2024)	57 %	15,0	**A**
Dar es Salam	893 AE	1 093 / 1 385 AE	819	251	5,47 (2023)	59 %	15,8	**A**
VILLES DE RÉFÉRENCE								
Accra	2 128 AE	1 949 / 2 866 AE	1 146	330	5,19 (2024)			**A**
Johannesburg	1 020 AE	967 / 1 246 AE	330	849	5,64 (2024)			**A**
Dubaï	1 334 TT	1 552 / 1 933 TT	1 035					**A**
Riyad	2 132 TT	1 866 / 2 266 TT	1 599					**A**

Source : Indice Heirstone des coûts de construction 2026, établi à partir d'AECOM (2024/25), Turner & Townsend (2024, 2026), Knight Frank (2025), CAHF Housing Finance in Africa Yearbook 2024 (citant RLB et la BCEAO), des données tarifaires WITS de la Banque mondiale, des taux de TVA de PwC et des taux débiteurs des banques centrales. Le prix au m² du logement le moins cher est une **analyse Heirstone** des chiffres du CAHF ; pour Le Caire, il s'agit du logement du SHMFF réalisé par entreprise, à 500 000 EGP, en formats de 75 et 90 m². Les intérêts pour Lagos sont calculés aux taux préférentiel et maximal ; pour Le Caire, selon une hypothèse Heirstone : le taux de prêt au jour le jour de la banque centrale majoré de 2 points, après 825 points de base de baisses en 2025 et 2026.

Niveau A

Prix propres à la ville, tirés d'un guide de coûts publié entre 2024 et 2026 (AECOM, Turner & Townsend, Knight Frank).

Niveaux B et C

Moyenne nationale 2024 d'une banque centrale, sans type de bâtiment précisé (B), ou moyenne régionale ou nationale de Rider Levett Bucknall pour des bureaux de prestige (C).

Estimation Heirstone

La moyenne publiée multipliée par 0,72, ratio médian entre le coût du logement et celui des bureaux de prestige dans les cinq villes africaines d'AECOM. Valeur indicative.


LIRE L'INDICE

La spécification fait varier le prix du mètre carré davantage que la géographie

GRAPHIQUE 5

Les moyennes publiées pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, surtout des chiffres de bureaux de prestige, valent trois à sept fois le prix de vente des logements formels les moins chers

US$ par m² : prix de vente du logement formel neuf le moins cher, coûts de construction à bas coût, logement collectif et moyennes publiées ; 2021 à 2025

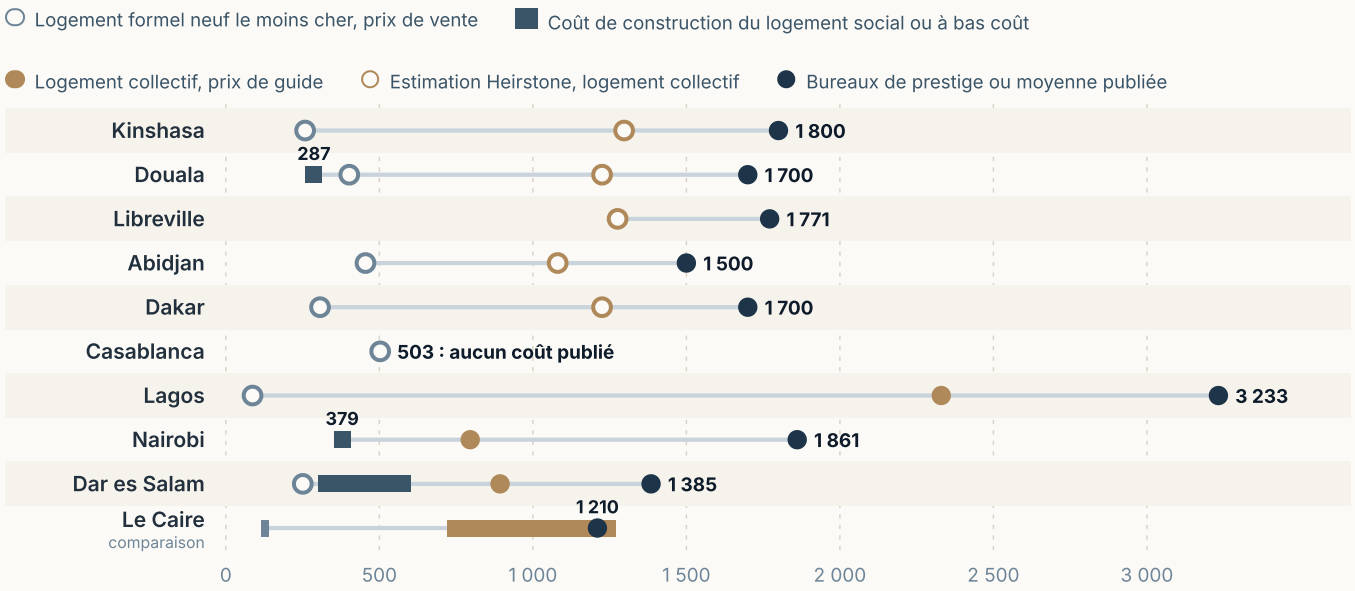

Source : CAHF Housing Finance in Africa Yearbook 2024 (US$ aux taux de mi-2024 ; logements les moins chers 2021 à 2024 ; logement social public à Douala ; moyennes nationales du Kenya et de la Tanzanie) ; AECOM 2024/25 ; RLB (2022 ou non daté) et BCEAO via le CAHF ; Knight Frank (2025). Prix de vente au m² et estimations : **analyse Heirstone**. Pour Libreville, les chiffres du logement le moins cher se contredisent dans la source et ne sont pas présentés.

À Douala, l'État construit des logements sociaux pour environ 175 000 FCFA le m² (287 dollars). Le coût de construction moyen national que le CAHF reprend pour le Cameroun est de 1 037 051 FCFA le m² (1 700 dollars). Cet écart au sein d'une même ville, un facteur de 5,9, dépasse l'écart entre deux villes africaines quelconques des guides. Le constat vaut partout où les données le permettent : les logements formels neufs les moins chers se vendent entre 251 et 503 dollars le m² à Dar es Salam, Kinshasa, Dakar, Douala, Abidjan et Casablanca, bien en dessous des moyennes publiées.

Le CAHF attribue les moyennes de Kinshasa, Douala, Dakar et Libreville à Rider Levett Bucknall, dont l'enquête Afrique 2022 chiffre des tours de bureaux de prestige (1 800 dollars le m² en moyenne en Afrique centrale) ; celle d'Abidjan, issue de la BCEAO, ne précise aucun type de bâtiment. Prises pour le coût du logement, elles le surestiment. Le ratio médian entre logement et bureaux de prestige dans les villes africaines d'AECOM, 0,72, donne des coûts indicatifs d'environ 1 080 à 1 300 dollars le m² pour le logement collectif dans les cinq villes ; l'éventail complet des ratios élargit la fourchette à 640-1 470 dollars.

L'Égypte montre ce que le volume fait au prix. Le logement le moins cher réalisé par entreprise pour le Fonds de logement social et de financement hypothécaire, à 500 000 EGP, revient à environ 115 à 138 dollars le m² de prix de vente pour ses unités de 75 et 90 m², et le fonds avait achevé 685 000 logements entièrement finis à la mi-2024.

5,9 fois

Douala : la moyenne publiée par rapport au logement social public, au m²

685 000

logements entièrement finis livrés par le Fonds égyptien de logement social et de financement hypothécaire à la mi-2024

CHAPITRE 2

02

Le ciment, la plus petite part de la facture


Le prix du ciment est le coût le plus cité de la construction en Afrique. Il varie fortement : un sac de 50 kg coûte plus de deux fois et demie plus cher à Kinshasa qu'au Caire. Pourtant, le ciment ne représente qu'une part modeste du coût d'un bâtiment, et les capacités de production inutilisées n'ont pas, à elles seules, fait baisser les prix.

Ce chapitre mesure le ciment et l'acier contenus dans un mètre carré, compare leurs prix dans les dix villes et explique pourquoi l'Égypte, grand producteur qui fait tourner ses usines à plein régime, sert de référence régionale pour les prix.

GRAPHIQUE 6

En Égypte, un sac de ciment coûte environ moitié moins qu'à Lagos, Douala, Abidjan ou Casablanca

Prix de détail d'un sac de 50 kg, en US$ au taux de la source, avec le prix local et l'année

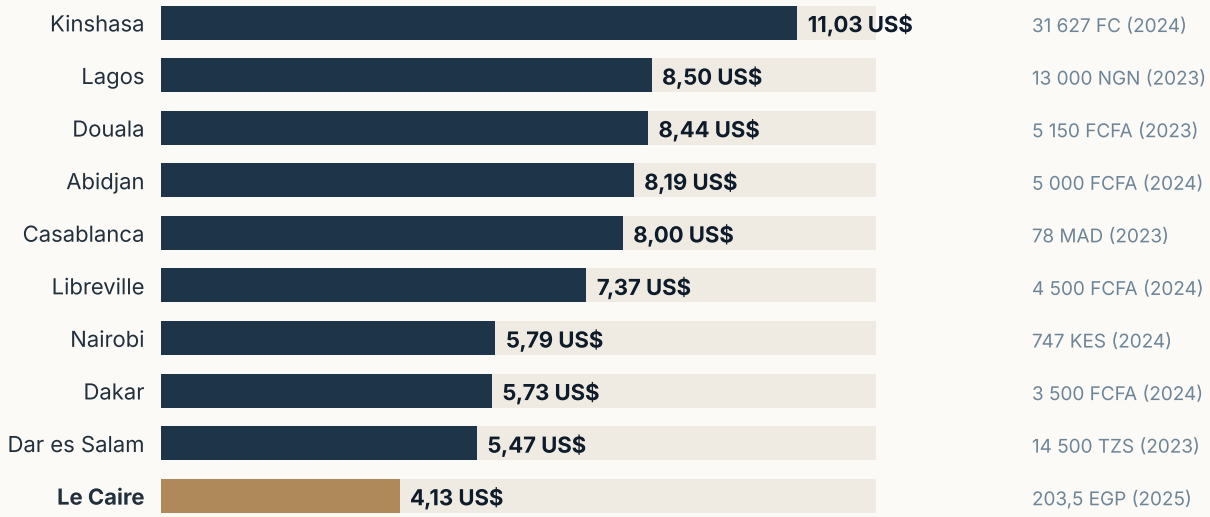

Source : CAHF Housing Finance in Africa Yearbook 2024 (US$ aux taux de mi-2024 du CAHF ; prix locaux de Mustard Insights, The Sun, Cemnet, Jiji, Dangote Cement et HZECH cités par le CAHF) ; Égypte : Arab Finance via Zawya (2026), moyenne 2025 de 4 070 EGP la tonne, convertie à 49,23 EGP (Banque mondiale, moyenne 2025). **Analyse Heirstone** pour le prix du sac en Égypte.

Les prix plus récents confirment ce classement. À Douala, les prix réglementés ont été abaissés fin 2023 à 5 000 FCFA le sac pour le ciment 42,5R, et le sac se vendait 5 100 à 5 300 FCFA (environ 9,12 à 9,48 dollars) en 2025. La Côte d'Ivoire a réduit ses prix plafonds sortie d'usine de 7 000 FCFA la tonne à compter de 2025, à 78 000 FCFA pour la classe 42,5 (environ 129 dollars). Au Nigeria, l'autorité de la concurrence relevait des sacs à 9 300-9 700 NGN début 2026 et à 13 000-15 000 NGN dans certaines zones à la mi-année.

Le profil Égypte du CAHF indique 2 050 EGP pour un sac de ciment, un chiffre conforme aux prix égyptiens à la tonne de l'époque. Nous retenons plutôt la moyenne de marché 2025 : 4 070 EGP la tonne, soit 203,5 EGP le sac, environ 4,13 dollars au taux de change moyen de 2025. Au taux de marché de 2026, cela représente environ 3,85 dollars. Le profil du Gabon donne deux prix, 4 500 et 5 500 FCFA ; nous retenons le plus bas, tiré de ses chiffres clés.

En monnaie locale, les variations sont plus fortes. Le CAHF relève que le ciment nigérian est passé de 2 400 à 14 000 NGN le sac entre 2019 et 2024, presque six fois plus en nairas. Au Kenya, les prix du ciment et de la chaux ont baissé de 1,39 % au troisième trimestre 2025, tandis que ceux de l'acier et des fers à béton augmentaient de 5,2 %.


CE QUE CONTIENT UN MÈTRE CARRÉ

Une fois ajoutés les frais généraux et les intérêts, le ciment pèse un dixième du coût d'un mètre carré à Nairobi, et moins encore à Lagos

GRAPHIQUE 7

Chiffré aux conditions de Lagos, le même bâtiment porte 47 à 54 % de son coût en frais de chantier, frais généraux, bénéfice et intérêts, contre 30 % aux conditions de Nairobi

Part du coût total : intrants directs aux pondérations de l'indice kényan du coût de la construction, plus les frais de chantier, les frais généraux et le bénéfice de chaque ville (chantier de 2 500 m²) et les intérêts d'un chantier de 24 mois financé entièrement par la dette

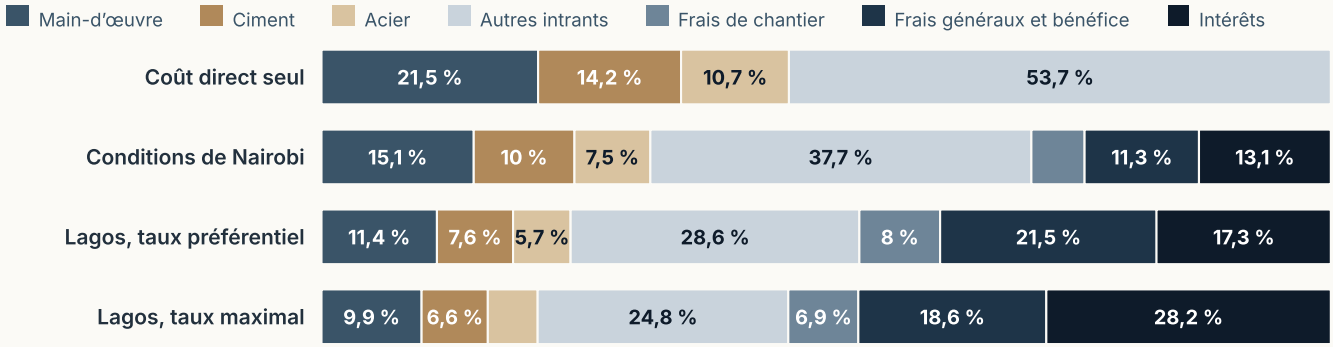

Source : KNBS, Construction Input Price Indices (pondérations, base 2019) ; Turner & Townsend, Global Construction Market Intelligence 2026 (frais de chantier, frais généraux et bénéfice) ; taux débiteurs de la CBK et de la CBN (2026). **Analyse Heirstone.** La structure du coût direct est celle du Kenya pour les deux villes ; le graphique isole l'effet des marges et des intérêts.

L'institut de statistique du Kenya est le seul de l'échantillon à publier les pondérations de son indice du coût de la construction. La main-d'œuvre pèse 21,45 %, le ciment et la chaux 14,18 %, l'acier et les fers à béton 10,69 %. Le reste correspond aux granulats, blocs, bois, finitions, lots techniques et engins. Avec ces pondérations, une hausse de 50 % du prix du ciment augmente le coût direct d'un bâtiment d'environ 7 %. L'écart entre le sac de Kinshasa et celui de Nairobi, un facteur de 1,9, ajouterait environ 13 %.

Le coût direct n'est qu'un point de départ. L'entreprise ajoute les frais de chantier, c'est-à-dire le coût de fonctionnement du site, puis ses frais généraux et son bénéfice. Le prêteur ajoute des intérêts pendant la construction. Aux taux de Turner & Townsend pour un chantier de 2 500 m², une entreprise de Nairobi ajoute 7,5 % de frais de chantier et 15 % de frais généraux et bénéfice ; une entreprise de Lagos, 15 % et 35 %. Au taux débiteur moyen du Kenya, 14,34 %, un chantier de deux ans porte des intérêts égaux à 15 % du coût des travaux ; aux taux préférentiel et maximal du Nigeria, 21 % et 39 %.

Cumulées, ces couches rendent le même bâtiment 32 à 52 % plus cher aux conditions de Lagos qu'à celles de Nairobi, avant toute différence de matériaux, de main-d'œuvre ou de conception. Aux conditions de Lagos et au taux préférentiel, le ciment tombe à 7,6 % du coût total, tandis que frais de chantier, frais généraux, bénéfice et intérêts en représentent 47 %.

14,18 %

poids du ciment et de la chaux dans l'indice kényan du coût de la construction

32-52 %

ajoutés par les marges et les intérêts de Lagos au même coût direct, par rapport aux conditions de Nairobi

> *Aux conditions de Lagos, une baisse de 20 % du prix du ciment réduit le coût total d'un mètre carré d'environ 1,5 %. Emprunter au taux préférentiel plutôt qu'au taux maximal le réduit de 13 %.*


CAPACITÉS ET PRIX

Les fours inutilisés n'ont pas rendu le ciment bon marché. L'Égypte fait tourner ses usines plus intensément et vend moins cher.

GRAPHIQUE 8

Les marchés aux capacités les plus inutilisées n'ont pas les prix les plus bas

Taux d'utilisation des capacités cimentières et prix à la tonne, dernières données disponibles ; les traits indiquent les fourchettes publiées

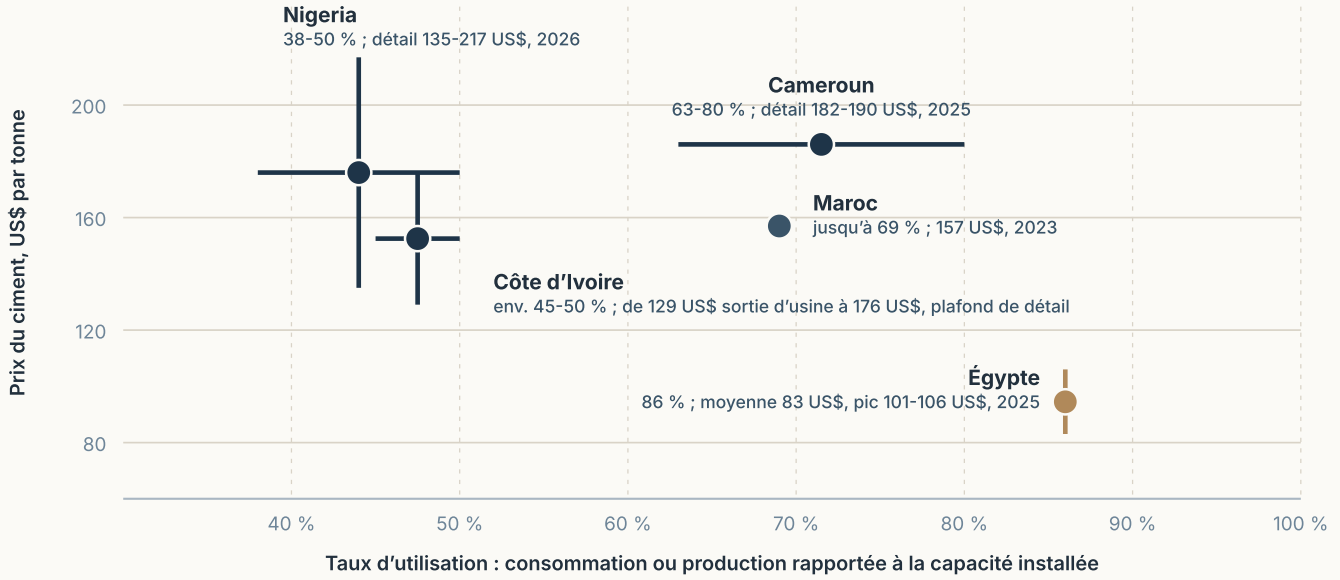

Source : FCCPC via CemNet (2026) ; communiqué annuel 2025 de Dangote Cement ; Federation of Egyptian Industries via Global Cement (2025) ; CemNet (2026) ; Arab Finance via Zawya (2026) ; Fraternité Matin (2025) ; Afrique-sur7 (2025) pour le plafond de détail à Abidjan ; Daba Finance (2025) et Erooamba (2026), sites d'information économique, pour la capacité et la consommation ivoiriennes ; Business in Cameroon et CemNet (2025) ; Holcim Maroc et Heidelberg Materials (2025) ; APC via Le Matin (2026) ; CAHF (2024). US$ aux taux du Trésor américain ou de la Banque mondiale pour l'année. **Analyse Heirstone.** Pour le Maroc, seuls les deux premiers producteurs sont couverts : son taux d'utilisation est donc un maximum.

La commission nigériane de la concurrence estime la capacité nationale à 60-65 Mt par an pour une consommation de 25 à 30 Mt, soit un taux d'utilisation de 38 à 50 %. En 2026, elle a ouvert une enquête sur les prix du ciment, en relevant que l'excédent n'avait pas entraîné la baisse de prix attendue sur un marché concurrentiel. Les producteurs invoquent leurs coûts. Les industriels nigérians ont dépensé 1 340 milliards de NGN pour produire leur propre électricité en 2025, tandis que l'alimentation moyenne par le réseau tombait de 16,7 heures par jour au premier semestre à 13,1 au second, et Dangote Cement indique n'avoir pas trouvé de navire pour une cargaison de 1 000 t vers le Ghana.

La Côte d'Ivoire dispose d'environ 19 à 20 Mt de capacité pour 7 à 10 Mt de consommation, selon deux sites d'information économique, Daba Finance (2025) et Erooamba (2026), et le Cameroun de 10 à 12,7 Mt pour environ 8 Mt. Tous deux dépendent largement du clinker importé ; le Cameroun en a acheté 2,41 Mt en 2023.

L'Égypte occupe le coin opposé du graphique. Elle dispose de 76 Mt de capacité sur 46 lignes et a produit environ 65 Mt en 2025, 18 % de plus qu'en 2024, tandis que la consommation intérieure progressait de 13,4 % à 54 Mt. Le prix moyen de l'année s'est établi à 4 070 EGP la tonne, environ 83 dollars ; même au pic de la mi-année, il était d'environ 101 à 106 dollars. Les exportations de ciment et de clinker ont atteint 18,5 Mt, la Côte d'Ivoire et le Ghana figurant parmi les destinations citées, et Titan Egypt installe des silos d'exportation à Alexandrie pour porter sa capacité d'exportation à 1,3 Mt d'ici 2028.

86 %

des capacités cimentières égyptiennes utilisées en 2025 (65 Mt sur 76 Mt)

38-50 %

Nigeria : consommation rapportée à la capacité installée, estimation du régulateur

18,5 Mt

exportations égyptiennes de ciment et de clinker, 2025


ACIER

Le fer à béton égyptien s'échange près des prix mondiaux à l'export et au moins un cinquième sous Nairobi et Johannesburg

GRAPHIQUE 9

Une tonne de fer à béton coûte environ 1 025 dollars à Nairobi et à Johannesburg, contre 630 à 822 dollars en Égypte

Fer à béton, US$ par tonne : prix entreprise pour un chantier de 120 t (Turner & Townsend), prix producteur et prix de marché égyptiens, et référence d'export turque

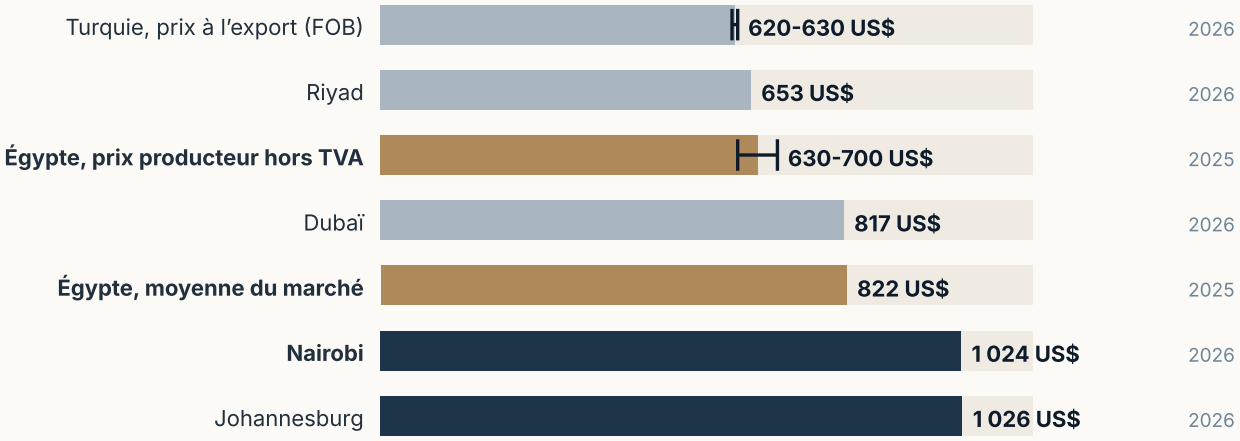

Source : Turner & Townsend, données de coûts GCMI 2026 (barre de 16 mm, chantier de 120 t, prix du premier trimestre 2026, hors taxes) ; barèmes producteurs de l'Arab Iron and Steel Union (2025, hors TVA, aux taux du Trésor américain ; analyse Heirstone) et prix hebdomadaires (2026) ; Arab Finance via Zawya (2026), moyenne 2025 de 40 482 EGP à 49,23 EGP ; la source ne précise pas si ce prix inclut la TVA de 14 % (sans elle, environ 721 US$). **Analyse Heirstone.**

Deuxième intrant du gros œuvre, l'acier pèse environ 11 % du coût direct selon les pondérations kényanes, et l'avantage de l'Égypte tient ici à l'échelle. Elle a produit 10,6 Mt d'acier brut en 2025, au 19e rang mondial et environ 36 % de la production africaine de 29,8 Mt, entièrement par la filière électrique. L'Égypte a consommé 10,0 Mt d'acier fini en 2025, plus du double des 4,4 Mt de l'Afrique du Sud, soit 84,3 kg par habitant contre 29,2 kg pour l'ensemble de l'Afrique.

Le prix moyen égyptien du fer à béton en 2025, 40 482 EGP la tonne, représentait environ 822 dollars, au niveau du prix de Turner & Townsend pour Dubaï (817 dollars) et environ 20 % sous ses prix de Nairobi (1 024 dollars) et de Johannesburg (1 026 dollars), qui s'entendent hors taxes. Arab Finance ne précise pas si sa moyenne inclut la TVA ; si c'est le cas, comme pour les barèmes des producteurs égyptiens, l'écart est d'environ 30 %. Les prix catalogue des producteurs ont baissé fin 2025 : le prix d'Ezz Steel hors TVA de 14 % était d'environ 30 000 EGP la tonne, soit à peu près 630 dollars, proche de la référence d'export turque de 620 à 630 dollars.

En Afrique de l'Est, l'acier est aussi une affaire de frontière. La Communauté d'Afrique de l'Est applique 35 % de droits sur le fer à béton, et le Kenya ajoute un prélèvement de 17,5 % sur les demi-produits sidérurgiques importés ; en 2025, son parlement a rejeté une proposition visant à le ramener à 10 %. Le béton prêt à l'emploi de 30 MPa coûte 103 dollars le m^3 à Nairobi et 158 dollars à Johannesburg, contre 87 dollars à Dubaï et 80 dollars à Riyad.

36 %

part de l'Égypte dans la production africaine d'acier brut en 2025 (10,6 Mt sur 29,8)

84,3 kg

d'acier fini consommés par habitant en Égypte en 2025 ; Afrique : 29,2 kg

20-30 %

écart entre le prix moyen égyptien du fer à béton en 2025 et le prix entreprise de Nairobi, avec ou sans TVA

> *Avec les pondérations kényanes, une baisse de 20 % du prix de l'acier réduit le coût direct d'un bâtiment d'environ 2 %.*

CHAPITRE 3

03

Droits, prélèvements et transport

Le ciment importé paie droits de douane et TVA avant d'arriver sur le chantier, et chaque sac, importé ou non, paie la route. En Afrique de l'Est, c'est la frontière qui pèse le plus ; au Gabon et en RD Congo, la route.


La Communauté d'Afrique de l'Est a adopté en 2022 une quatrième tranche de 35 % dans son tarif extérieur commun (TEC), qu'elle applique au ciment Portland, au fer à béton et aux sanitaires. TVA comprise, une tonne de ciment importé coûte 57 % de plus que sa valeur débarquée au Kenya et 59 % de plus en Tanzanie. Le TEC de la CEDEAO et celui de la CEMAC prévoient 20 %, ce qui, avec la TVA, ajoute 41 à 43 % dans les pays de la zone franc CFA ; la TVA plus faible du Nigeria limite son écart à 29 %. Selon son dernier barème publié, l'Égypte n'applique aucun droit sur le ciment, le clinker ou le fer à béton : seule s'ajoute sa TVA de 14 %.

La TVA frappe aussi le ciment produit sur place ; les droits de douane sont donc la part que seule la frontière ajoute : 35 % dans l'EAC, 20 % dans la CEDEAO et la CEMAC, 17,5 % au Maroc, 10 % en RD Congo et rien en Égypte.

GRAPHIQUE 10

Droits de douane et TVA ajoutent 57 à 59 % au ciment importé en Afrique de l'Est, et 14 % en Égypte

Droits plus TVA, en part de la valeur débarquée (CAF) du ciment Portland importé ; autres prélèvements exclus

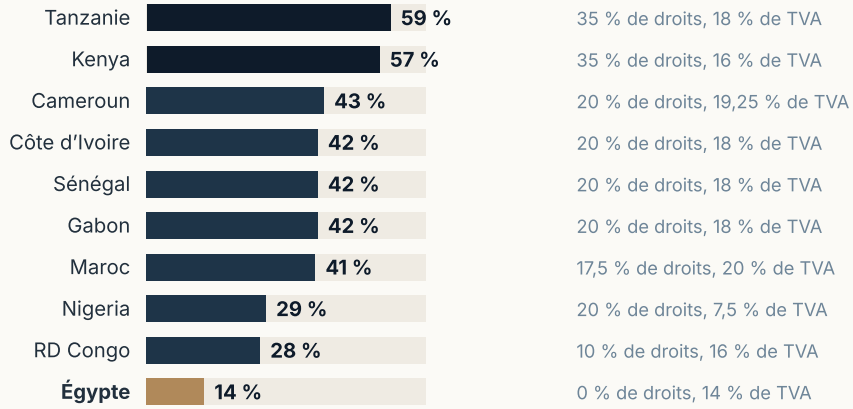

Source : Banque mondiale WITS et CNUCED TRAINS, droits NPF appliqués (2023 ; Égypte 2019 et RD Congo 2020, dernières années disponibles) ; PwC Worldwide Tax Summaries, taux normaux de TVA (2026). **Analyse Heirstone :** CAF x (1 + droits) x (1 + TVA).

À LA FRONTIÈRE

35 %

la quatrième tranche du tarif extérieur commun de la Communauté d'Afrique de l'Est, adoptée en 2022 et appliquée au ciment et au fer à béton

0 %

les droits de douane égyptiens sur le ciment, le clinker et le fer à béton dans le dernier barème publié

17,5 %

le prélèvement kényan sur le clinker importé, après lequel les importations de clinker ont chuté de 93 % en un an

+60 %

le ciment à l'intérieur du Gabon par rapport à la zone de Libreville, selon la grille officielle des prix

41-43 %

droits et TVA sur le ciment importé dans les pays de la zone franc CFA

DROITS DE DOUANE ET CLINKER

La prochaine économie se trouve dans le clinker, et quatre pays s'organisent déjà pour le produire eux-mêmes

GRAPHIQUE 11

Le clinker entre dans la plupart des marchés à 10 % ; le ciment et le fer à béton paient 20 % en Afrique de l'Ouest et centrale, et 35 % en Afrique de l'Est

Droits de douane appliqués et taux normal de TVA, % de la valeur, dernière année publiée

UNION DOUANIÈRE	PAYS	CLINKER	CIMENT	FER À BÉTON	TVA	DROITS + TVA SUR LE CIMENT	AUTRES MESURES
CEDEAO	**Nigeria**	10	20	20	7,5	29	Capacités excédentaires ; clinker expédié vers des centres de broyage au Cameroun et au Ghana
CEDEAO (UEMOA)	**Côte d'Ivoire**	10	20	20	18	42	Prix plafonds sortie d'usine, abaissés à partir de 2025
CEDEAO (UEMOA)	**Sénégal**	10	20	20	18	42	Un nouveau four remplace 300 à 400 kt de clinker importé
CEMAC	**Cameroun**	10	20	20	19,25	43	Nouveau tarif CEEAC-CEMAC à partir de 2026 : ciment dans la tranche 5-20 %
CEMAC	**Gabon**	10	20	20	18	42	Grille officielle des prix ; interdiction des importations de clinker prévue à partir de 2027
National	**RD Congo**	5	10	20	16	28	
EAC	**Kenya**	10	35	35	16	57	Prélèvement de 17,5 % sur le clinker et les demi-produits sidérurgiques
EAC	**Tanzanie**	10	35	35	18	59	
National	**Maroc**	2,5-17,5	17,5	2,5-40	20	41	
National	**Égypte**	0	0	0	14	14	Exportations plafonnées à 30 % de la production

Source : Banque mondiale WITS et CNUCED TRAINS (droits NPF appliqués, 2023 ; Égypte 2019 ; RD Congo 2020) ; EAC (2022) ; PwC (TVA, 2026) ; Business Daily (2025) ; CemNet (2025, 2026) ; Business in Cameroon (2026) ; Global Cement (2025) ; Fraternité Matin (2025) ; Vicat (2026) ; CAHF (2024). **Analyse Heirstone** pour l'écart droits et TVA.

Le ciment s'obtient en broyant le clinker, le produit du four, et le clinker franchit les frontières à un droit plus faible que le ciment : 10 % contre 20 à 35 %. C'est pourquoi de nombreuses usines de l'échantillon sont des centres de broyage proches d'un port, et pourquoi la prochaine économie se situe en amont, dans la production locale de clinker. Quatre pays vont dans ce sens.

Le Kenya a instauré un prélèvement de 17,5 % sur le clinker importé, en plus du tarif commun de 10 %. Les importations de clinker ont chuté de 93 % en un an, de 148 019 t en 2023 à 10 337 t en 2024, et Bamburi a signé un contrat de 250 millions de dollars pour ajouter 1,6 Mt de capacité de clinker à Kwale. Au Sénégal, le nouveau four 6 de Vicat à la Sococim a atteint sa capacité nominale début 2026 ; il remplace 300 à 400 kt de clinker importé par an, avec une économie d'environ 20 € la tonne. Le Cameroun, qui a importé 2,41 Mt de clinker en 2023 pour 87,7 milliards de FCFA (156,1 millions de dollars), a ouvert sa première usine de clinker à Figuil en 2025, et une usine de Kribi produit un ciment à faible teneur en clinker. Le Gabon prévoit d'interdire les importations de clinker à partir de 2027, et CIMAF projette d'investir plus de 45 millions de dollars à Owendo, ce qui porterait la capacité à environ 1,85 Mt pour une demande nationale d'environ 0,9 Mt.

Le second œuvre paie davantage à la frontière que le gros œuvre. Carrelage céramique et sanitaires supportent 20 % dans la CEDEAO et 30 % dans la CEMAC ; l'EAC applique 35 % aux sanitaires et le Maroc 40 % aux deux.

−93 %

importations kényanes de clinker l'année suivant le prélèvement de 17,5 %

20 €/t

économie sur chaque tonne de clinker que le nouveau four sénégalais produit au lieu de l'importer

2,41 Mt

de clinker importées par le Cameroun en 2023, à environ 65 dollars la tonne


LA ROUTE

La distance peut coûter plus cher que les droits : à l'intérieur du Gabon, un sac coûte jusqu'à 60 % de plus qu'autour de Libreville

GRAPHIQUE 12

La grille officielle des prix du Gabon ajoute 37 à 60 % au prix du sac de ciment entre la zone de Libreville et l'intérieur du pays

Prix de détail réglementé d'un sac de 50 kg par localité et par classe, en FCFA ; écarts en % par rapport à la zone de Libreville

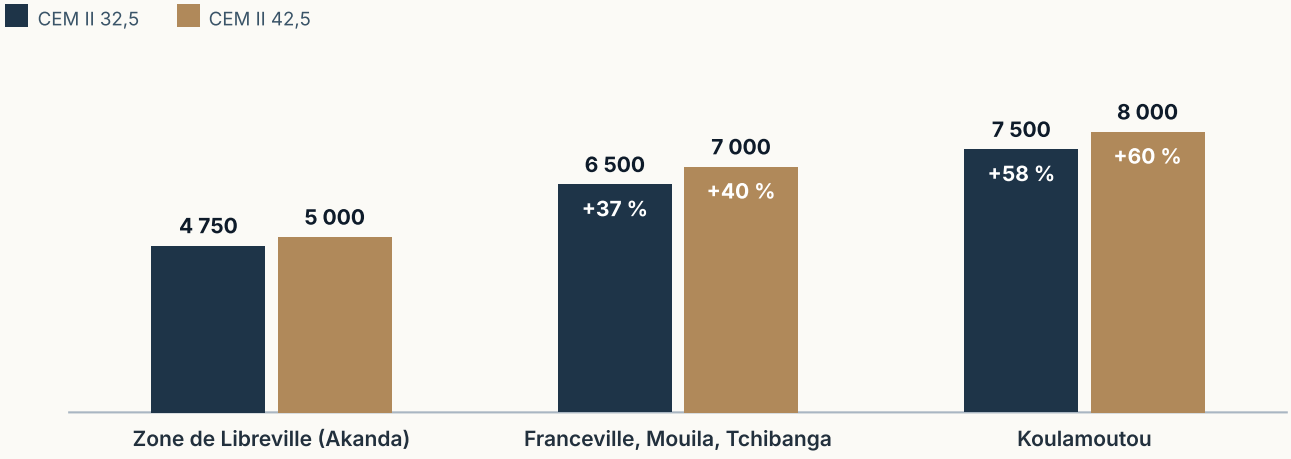

Source : Gouvernement du Gabon, arrêté sur les prix du ciment (2023), via CemNet et L'Union (2023). Franceville, Mouila et Tchibanga : bas de la fourchette de 6 500 à 6 800 FCFA pour le CEM II 32,5. **Analyse Heirstone** pour les écarts.

Le Gabon publie ce que peu d'États publient : un prix officiel du ciment pour chaque localité. Autour de Libreville, le CEM II 32,5 se vend 4 750 FCFA le sac. À Franceville, Mouila et Tchibanga, il coûte 6 500 à 6 800 FCFA, et à Koulamoutou 7 500 FCFA. L'écart, de 37 à 60 %, est comparable à l'ensemble du surcoût lié aux droits et à la TVA sur le ciment importé dans les zones franc CFA, et il s'applique au ciment broyé dans le pays.

Kinshasa illustre le même effet dans le temps. Une grande partie de son ciment arrive par la route depuis les usines du Kongo Central, à 160-190 km à vol d'oiseau. En 2025, après une grève des transporteurs et l'intervention de l'État, le prix du sac a baissé de 52 %, de 21 à 11 dollars. Lors d'une grève précédente, en 2024, le sac de ciment gris était passé de 45 000 FC, son prix habituel, à 55 000 FC, selon un média local.

La Côte d'Ivoire intègre la distance dans son prix réglementé : 102 000 à 106 250 FCFA la tonne à Abidjan, plus 30 FCFA par tonne-kilomètre ailleurs. Un chantier situé à 300 km à l'intérieur paie environ 9 % de plus, soit 450 FCFA par sac. En Tanzanie, le Premier ministre a indiqué que les régions de l'ouest comme Kigoma dépendent de ciment acheminé sur de longues distances depuis Mtwara et Tanga, et qu'une usine à Kigoma est entrée en phase de réalisation.

Nous n'avons trouvé, pour aucun des dix pays, de coût publié de manutention portuaire ou de transport intérieur par tonne de matériaux de construction. Pour un investisseur qui compare des sites, la distance jusqu'au four ou au centre de broyage le plus proche a sa place dans l'étude de faisabilité, au même titre que le prix du terrain.

−52 %

prix du ciment à Kinshasa après la fin d'une grève des transporteurs en 2025 : de 21 à 11 dollars le sac

30 FCFA

par tonne-kilomètre : le surcoût réglementé ivoirien hors d'Abidjan

160-190 km

de Kinshasa aux cimenteries du Kongo Central, à vol d'oiseau (analyse Heirstone)

CHAPITRE 4

04 Le prix du temps

Un bâtiment coûte de l'argent tant qu'il n'est pas achevé. Dans cinq des neuf villes, ce coût dépasse celui de tout le ciment qu'il contient.

Les intérêts intercalaires figurent rarement dans les guides de coûts, qui chiffrent le bâtiment et laissent le financement au promoteur. Pourtant, le taux auquel emprunte le promoteur, et la durée de l'emprunt, déterminent une large part du coût d'un mètre carré achevé. Dans les dix villes, le taux débiteur moyen va d'environ 5 % à Casablanca et à Dakar à 33 % pour les emprunteurs nigérians qui paient le taux maximal.

Les marges obéissent à la même logique. Sur un marché où le crédit est rare et les paiements lents, l'entreprise intègre ce risque à ses frais généraux et à son bénéfice. Selon les chiffres de Turner & Townsend pour un petit chantier, les entreprises de Lagos ajoutent 35 %, contre 15 % à Nairobi.

La monnaie ajoute une troisième couche pour qui compte en dollars. La moyenne de Turner & Townsend pour Lagos a augmenté de 63 % en dollars entre ses enquêtes 2025 et 2026, alors que les coûts en nairas progressaient de 23 % ; le redressement du naira n'explique qu'une partie de l'écart.

Ce chapitre mesure chacune de ces couches et montre ce que vaut le temps dans chaque ville. C'est ce chiffre qui détermine où les méthodes de construction plus rapides sont rentables.

* Le Caire : hypothèse Heirstone du taux de prêt au jour le jour de la banque centrale majoré de 2 points, la marge que le CAHF relève pour les prêts immobiliers égyptiens, après 825 points de base de baisses en 2025 et 2026.

5,0 %

CASABLANCA

intérêts d'un chantier de 24 mois, en part du coût des travaux, au taux moyen des crédits immobiliers

20,9-39,3 %

LAGOS

le même chantier aux taux moyens préférentiel et maximal du Nigeria

4,50 %

TAUX DIRECTEUR DE LA BEAC

commun au Cameroun et au Gabon, où le crédit bancaire coûtait 9,03 % et 21,51 %

3,3 ans

KENYA

durée moyenne de construction d'une maison en 2023, qui porte les intérêts de 15 % à 24 % du coût des travaux

TAUX DÉBITEURS MOYENS UTILISÉS DANS CE CHAPITRE, %, DERNIÈRES DONNÉES PUBLIÉES

5,06	5,86	6,78	9,03	14,34	15,05	19,29	21,51	22,0	22,58	33,16
Casablanca	Dakar	Abidjan	Douala	Nairobi	Dar es Salam	Lagos, préf.	Libreville	Le Caire*	Kinshasa	Lagos, max.


INTÉRÊTS INTERCALAIRES

Les intérêts d'un chantier de deux ans vont de 5 % du coût des travaux à Casablanca à 39 % à Lagos

GRAPHIQUE 13

Dans cinq des neuf villes, les intérêts d'un chantier de deux ans dépassent le poids de tout le ciment du bâtiment

Intérêts intercalaires en % du coût des travaux, au dernier taux débiteur moyen publié, pour des chantiers de 18, 24 et 36 mois financés entièrement par la dette

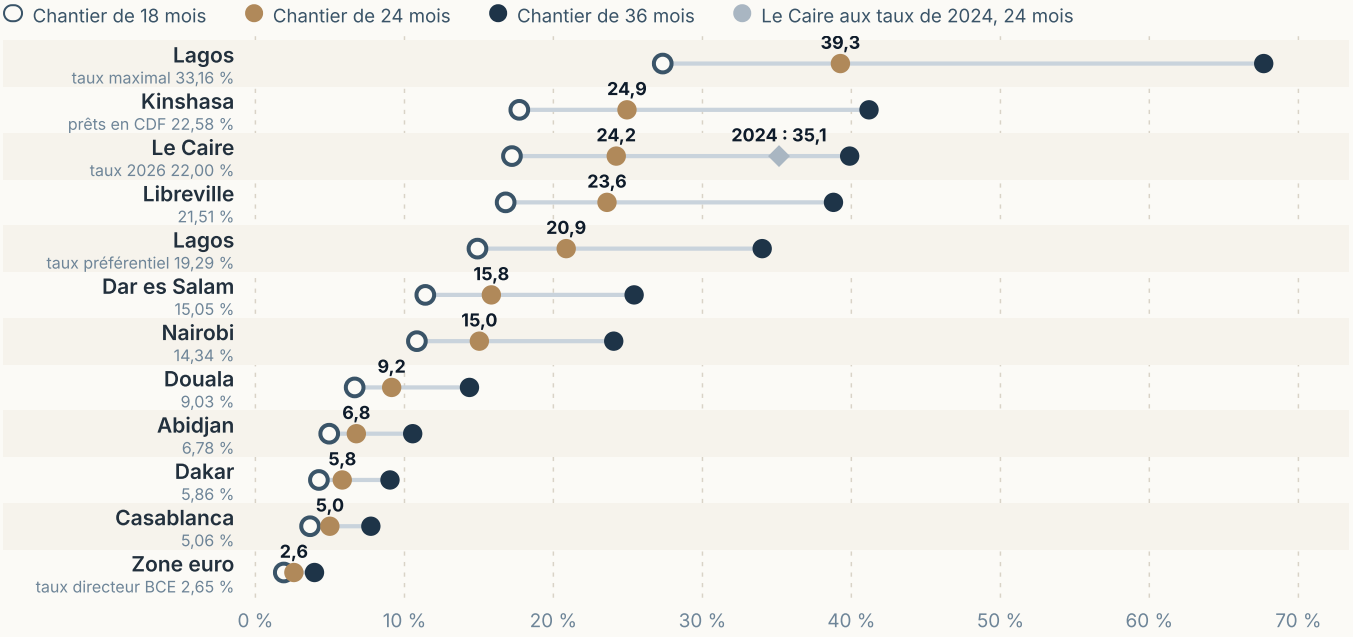

Source : BCC (2026) ; BEAC (premier trimestre 2026) ; CBN via ThisDay (2026) ; BCEAO et CAHF (2024, 2025) ; CBK (2026) ; Bank of Tanzania (2026) ; Bank Al-Maghrib via Challenge.ma (2026) ; CBE via Amwal Al Ghad et FocusEconomics (2025, 2026) et CAHF (2024) ; BCE (2026). **Analyse Heirstone :** tirages mensuels égaux, capitalisation mensuelle, intérêts capitalisés jusqu'à l'achèvement. Pour Le Caire, hypothèse Heirstone : taux de prêt au jour le jour de la banque centrale majoré de 2 points, la marge des prêts immobiliers relevée par le CAHF.

Au dernier taux débiteur moyen de chaque ville, un chantier de 24 mois financé entièrement par la dette porte des intérêts égaux à 5,0 % du coût des travaux à Casablanca, 5,8 % à Dakar et 6,8 % à Abidjan, 9,2 % à Douala, 15 à 16 % à Nairobi et Dar es Salam, 24 à 25 % à Libreville et Kinshasa, et 20,9 à 39,3 % à Lagos. Le ciment et la chaux, à 14,18 % de l'indice kényan, pèsent moins que les intérêts à Kinshasa, Lagos, Libreville, Dar es Salam et Nairobi.

Le temps démultiplie l'effet du taux. Selon le CAHF, construire une maison au Kenya prenait en moyenne 3,3 ans en 2023. Allonger un chantier de deux à trois ans porte les intérêts kényans de 15,0 % à 24,0 % du coût des travaux. À Kinshasa, cela ajoute 16 points, mais 95 % des prêts bancaires congolais sont en dollars : le taux en francs est donc un maximum pour la plupart des promoteurs.

L'Égypte montre à quelle vitesse cette couche peut se réduire. La Banque centrale d'Égypte a abaissé ses taux directeurs de 725 points de base en 2025 et de 100 points supplémentaires début 2026, l'inflation ayant reflué à 12,2 % à la mi-2026. Avec notre hypothèse d'un taux débiteur majoré de 2 points, les intérêts d'un chantier de 24 mois au Caire sont passés de 35,1 % à 24,2 % du coût des travaux, et chaque nouvelle baisse de 100 points de base en retire environ 1,2 point.

24,0 %

intérêts d'un chantier de trois ans à Nairobi, contre 15,0 % sur deux ans

−10,9 pts

intérêts d'un chantier de deux ans au Caire depuis le début des baisses de taux en 2025


CRÉDIT ET MARGES

Au sein d'une même union monétaire, le prix du crédit varie davantage que celui du ciment

GRAPHIQUE 14

Le Cameroun et le Gabon partagent un taux directeur ; leur crédit bancaire coûte 9,03 % et 21,51 %

Taux débiteurs moyens par emprunteur, %, dans les deux unions monétaires du franc CFA ; en pointillés, les taux directeurs (BEAC 4,50 %, BCEAO 3,00 %)

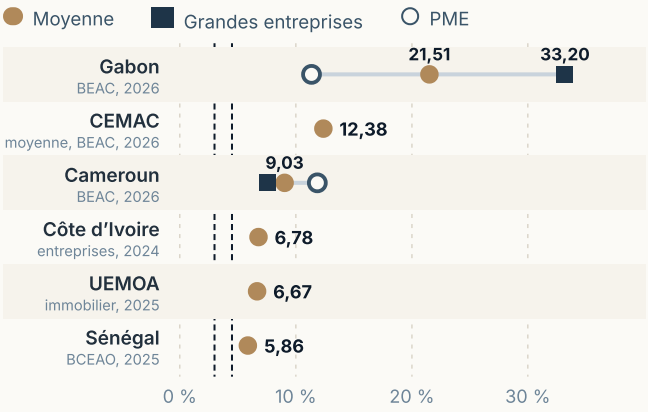


Source : BEAC, rapport sur les taux débiteurs, premier trimestre 2026 ; BCEAO, rapport annuel sur les conditions de banque dans l'UEMOA (2025) et données citées par le CAHF (2024) ; BCEAO via le Journal de l'Economie Sénégalaise (2025).

GRAPHIQUE 15

Les entreprises de Lagos ajoutent 50 points sur un petit chantier ; celles de Nairobi, 22,5

Frais généraux et bénéfice plus frais de chantier, % du coût de construction, chantier de 2 500 m² ; le repère doré indique le total pour un chantier de 50 000 m²

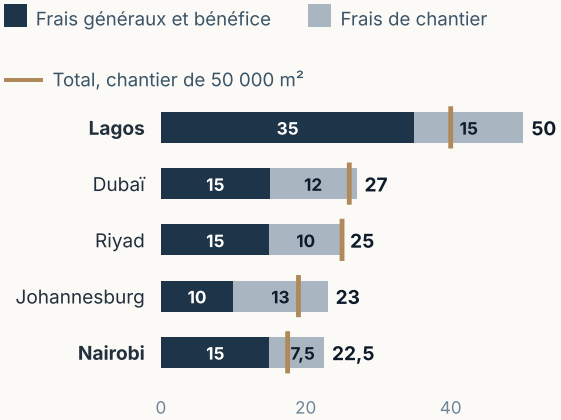

Source : Turner & Townsend, Global Construction Market Intelligence 2026, indicateurs du marché de la construction.

Le Cameroun et le Gabon partagent une banque centrale, une monnaie et, depuis la mi-2026, un taux directeur de 4,50 %. Au premier trimestre 2026, les établissements de crédit camerounais prêtaient à 9,03 % en moyenne. Les banques gabonaises facturaient 21,51 %, contre 14,48 % un an plus tôt, et les grandes entreprises gabonaises payaient 33,20 %, deux fois le taux de l'année précédente. Le rapport de la BEAC désigne lui-même le Gabon comme le pays de l'union où le crédit bancaire est le plus cher. L'argent long est rare dans les deux pays : les crédits à long terme représentaient 4,71 % des nouveaux crédits au Cameroun et 1,85 % au Gabon, si bien que la plupart des chantiers sont financés par des lignes à court terme à renouveler.

L'union ouest-africaine est plus homogène. Le taux débiteur bancaire moyen y était de 6,69 % en 2025, celui des crédits immobiliers de 6,67 % et la moyenne sénégalaise de 5,86 %. Avec une inflation de 1,3 % dans l'UEMOA en 2026, cela donne des taux réels d'environ 4,5 à 5,5 %, contre 7,5 % au Kenya. Dans la zone franc CFA, le crédit bon marché est une particularité ouest-africaine : le taux moyen du Gabon est plus de trois fois celui du Sénégal.

Les marges ajoutent une deuxième couche. Selon Turner & Townsend, une entreprise de Lagos ajoute 35 % de frais généraux et bénéfice et 15 % de frais de chantier sur un chantier de 2 500 m², et encore 30 % et 10 % sur un chantier de 50 000 m². À Nairobi, ces chiffres sont de 15 % et 7,5 %, sous Dubaï et Riyad. Des lots plus importants réduisent les marges à Lagos, Nairobi et Johannesburg ; à Lagos, l'effet d'échelle représente à lui seul environ 8 % du montant du marché.

1,85 %

part des crédits à long terme dans les nouveaux crédits bancaires au Gabon, premier trimestre 2026

−8 %

montant du marché à Lagos pour un grand lot plutôt qu'un petit : frais généraux, bénéfice et frais de chantier


MONNAIE ET MAIN-D'ŒUVRE

En dollars, Lagos a reculé de près d'un quart d'une enquête à l'autre, puis progressé de près des deux tiers, alors que ses coûts en nairas augmentaient chaque fois

GRAPHIQUE 16

Le coût de Lagos au m² en dollars a varié bien plus que ne l'explique le naira ; celui de Nairobi bouge à peine

Coût de construction moyen selon Turner & Townsend, US$ par m², par année d'enquête, avec la hausse des coûts à Lagos en nairas

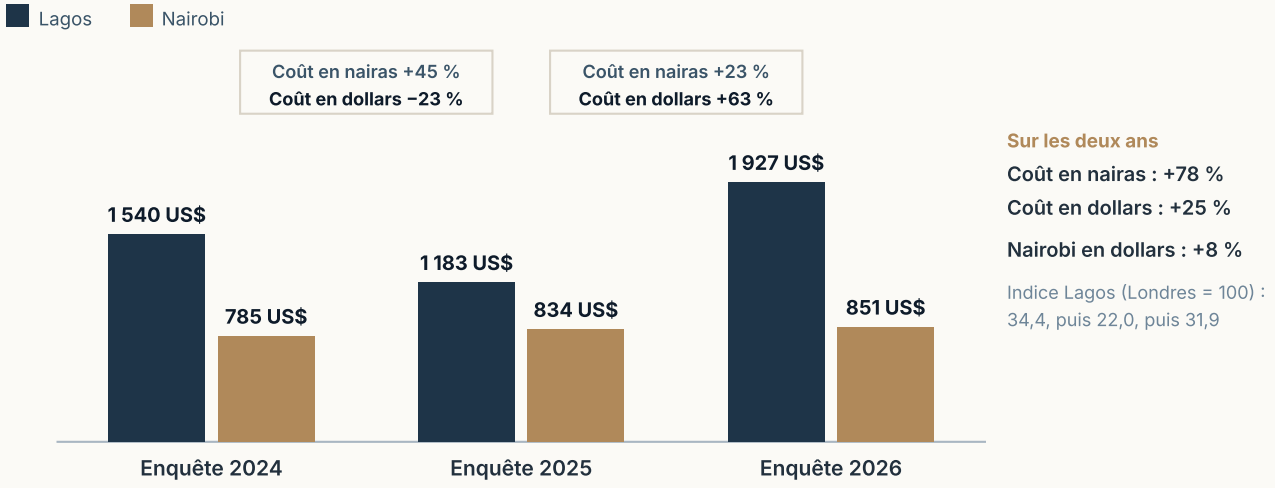

Source : Turner & Townsend, ICMS 2024 (via Kenyans.co.ke), GCMI 2025 (via Creamer Media et Turner & Townsend) et GCMI 2026 ; fiches d'indicateurs de marché pour la hausse des coûts et l'indice de localisation. Chaque enquête convertit les coûts locaux aux taux de change du premier trimestre de l'année ; nairas pour 1 US$ à la fin du premier trimestre : 1 387 (2024), 1 530 (2025) et 1 375 (2026), Trésor américain. **Analyse Heirstone** pour les variations.

La moyenne de Turner & Townsend pour Lagos est passée de 1 540 dollars le m² dans son enquête 2024 à 1 183 dollars en 2025, puis à 1 927 dollars en 2026, alors que l'enquête enregistrait une hausse des coûts de 45 % puis de 23 % en nairas. En cumul, les coûts ont augmenté d'environ 78 % en nairas et de 25 % en dollars. Le taux de change en explique peu : aux taux du premier trimestre, le naira a perdu environ 9 %, puis regagné environ 11 %, pour finir presque à son point de départ. Le reste tient aux variations des prix de Lagos dans l'enquête elle-même. Nairobi est passé de 785 à 851 dollars.

Entre 2019 et 2025, les francs CFA arrimés à l'euro et le dirham ont gagné environ 4 à 5 % face au dollar, le shilling kényan a perdu environ 21 % et le naira est passé de 361 à 1 450 pour un dollar. En 2025, la plupart des monnaies se sont appréciées : le franc congolais de 28 %, le franc CFA de 13 %, le dirham de 11 %, la livre égyptienne et le naira de 6 à 7 %. Une comparaison en dollars exige la même année et la même date de taux.

La main-d'œuvre est bon marché en dollars presque partout. Les salaires minimums légaux vont d'environ 48 dollars par mois au Nigeria à 354 dollars au Maroc. Les ouvriers kényans du bâtiment gagnaient 29 876 à 53 629 KES par mois en 2025 (231 à 415 dollars), et la CAPMAS égyptienne situait le salaire moyen dans la construction à 7 340 EGP par mois en 2023 (environ 240 dollars), au-dessus de la moyenne tous secteurs. Au Kenya, les salaires du bâtiment ont baissé d'environ 10 % en termes réels entre 2021 et 2025. Avec un poids de 21,45 % dans l'indice kényan, une hausse de 10 % des salaires ajoute environ 2 % au coût direct.

+78 %

coûts de construction à Lagos en nairas sur deux années d'enquête ; +25 % en dollars

48-354 US$

salaire minimum légal mensuel, du Nigeria au Maroc, aux taux de fin 2025 et de 2026

+6,7 %

la livre égyptienne face au dollar en 2025



CHAPITRE 5

05
Quand la technologie est rentable

Béton préfabriqué, ossature acier légère, panneaux sandwich, construction modulaire et impression 3D promettent tous de bâtir plus vite et moins cher. En Afrique et dans le Golfe, les capacités abondent, les coûts audités manquent.

La technologie du bâtiment se vend d'ordinaire sur le coût. La stratégie d'impression 3D de Dubaï annonçait une baisse des coûts de construction de 50 à 70 %. Les projets africains achevés font état de bien moins : selon VOA News, l'école imprimée en 3D par 14Trees au Malawi a coûté environ 15 % de moins à imprimer qu'à construire. Aucune maison africaine imprimée en 3D, aucune maison en panneaux, aucun programme en préfabriqué de nos recherches ne publie de coût final au m^2 comparé à une construction traditionnelle.

Le temps est une autre affaire. Des murs imprimés en 12 à 18 heures, une maison de 64 m^2 achevée en 14 jours, un plancher préfabriqué posé en une semaine au lieu d'un mois, des gains de plus de 30 % avec l'ossature acier légère : ces chiffres reviennent d'une source à l'autre. Le chapitre 4 a montré ce que vaut le temps : dans une ville où l'argent coûte 20 % ou plus, un chantier plus rapide est une économie directe.

Le volume décide si l'une ou l'autre économie se matérialise. L'Arabie saoudite indique que les méthodes modernes représentent 58 % de son système de logement, après avoir associé une demande publique garantie au financement des usines. L'usine publique de panneaux du Kenya a publié sa capacité mais pas sa production, et l'usine de préfabrication éthiopienne n'avait jamais dépassé les deux tiers de sa capacité nominale en 1998.

Ce chapitre évalue les affirmations, précise les conditions dans lesquelles une usine est rentable et mesure ce que vaut la rapidité dans chaque ville.


LES PREUVES

Plus les preuves se précisent, plus les économies annoncées fondent ; les gains de temps, eux, tiennent

GRAPHIQUE 17

Les économies de coût passent de 50 à 70 % dans la stratégie d'impression 3D de Dubaï à 10 à 15 % sur les projets achevés

Économie de coût de construction annoncée par rapport à la construction traditionnelle, %, par type de source ; les traits indiquent les fourchettes annoncées

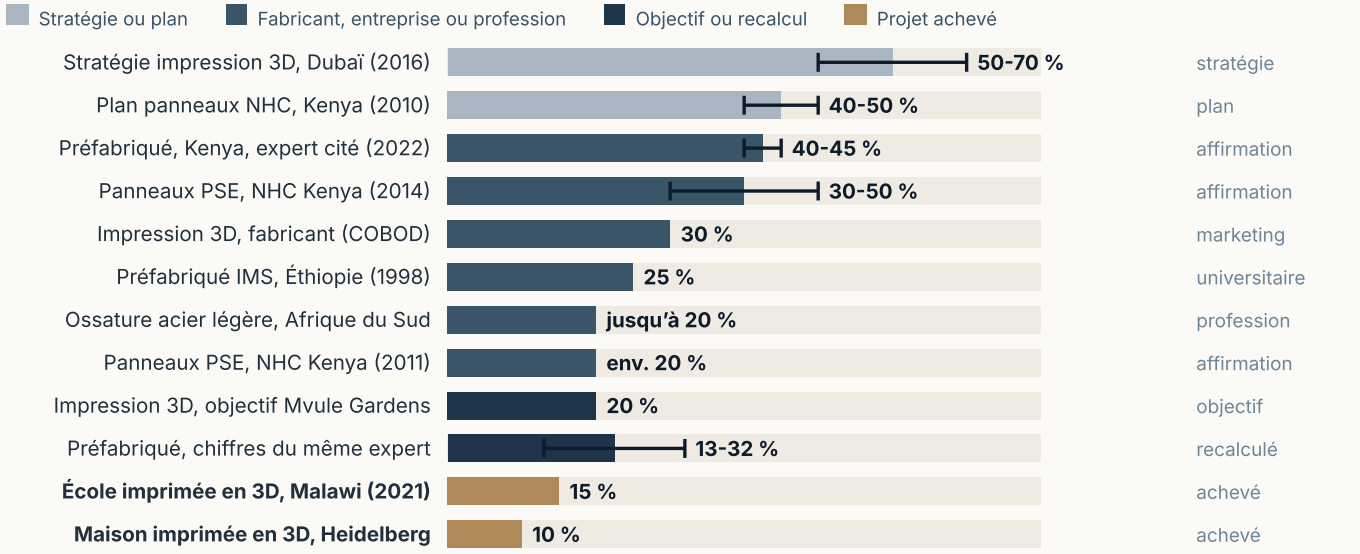

Source : Dubai 3D Printing Strategy via Arch2O ; Business Daily (2010) ; The Star, Kenya (2022) ; Construction Kenya (2014) ; Capital FM (2011) ; COBOD (2026) ; thèse de l'université d'Addis-Abeba (1998, citant des données yougoslaves) ; SASFA via BuildSteel (2017) ; rapports de projets COBOD (2023) ; VOA News (2021). L'**analyse Heirstone** recalcule les chiffres de l'expert kényan sur le préfabriqué (2,6 millions de KES contre 3,0 à 3,8 millions pour une maison de trois chambres).

Nous avons classé chaque affirmation de coût de nos recherches selon sa proximité avec un coût final mesuré. Les documents de stratégie et les plans arrivent en tête, à 40-70 %. Les affirmations des fabricants et des entreprises se situent entre 20 et 50 %, et elles varient dans le temps : la National Housing Corporation du Kenya annonçait pour ses panneaux une économie allant jusqu'à 40 %, voire la moitié, en 2010, d'environ 20 % à l'ouverture de son usine en 2011, et jusqu'à 30 % en 2014, dans un article qui évoquait aussi près de la moitié. Viennent ensuite les objectifs. Les projets achevés ferment la marche : environ 15 % pour l'école du Malawi, selon VOA News, et 10 % pour une maison imprimée en 3D à Heidelberg, chiffre publié par le fabricant de l'imprimante.

Les chiffres d'une même source peuvent diverger. Un expert cité par la presse kényane en 2022 chiffrait l'économie du préfabriqué à 40-45 % pour une maison de deux chambres, alors que ses propres chiffres pour une maison de trois chambres, 2,6 millions de KES en préfabriqué contre 3,0 à 3,8 millions en traditionnel, impliquent 13 à 32 %. 14Trees indiquait elle-même en 2023 que l'impression coûtait déjà autant que la construction traditionnelle et visait une baisse de 20 %.

Les objectifs publics se situent entre affirmations et résultats. Le décret de Dubaï de 2021 soutient un objectif de 25 % des bâtiments de l'émirat imprimés en 3D d'ici 2030, et la municipalité a délivré en 2023 son premier permis de construire pour une villa privée imprimée en 3D. Nous n'avons trouvé aucun bilan publié des progrès vers cet objectif.

GAINS DE TEMPS ANNONCÉS OU CONSTATÉS

Stratégie de Dubaï (stratégie)	**90 %**
Marketing COBOD (fabricant)	**50 %**
Modules Amana / DuBox (entreprise)	**30-50 %**
Modules hôteliers CIMC, Riyad (projection)	**plus de 40 %**
Plancher préfabriqué, Kenya (entreprise)	**une semaine au lieu d'un mois**
Ossature acier légère, 1 800 m² (achevé)	**plus de 30 %**
PERI, Heidelberg (achevé)	**30 %**
Echostone, Lagos (prototype)	**14 jours par maison**

Sources : voir graphique 17 ; Technical Review Middle East (2023) ; Hotel Online (2026) ; Engineering News (2013) ; The Guardian, Nigeria (2018).

LE TEST HEIRSTONE DU VOLUME

Cinq conditions décident de la rentabilité d'une usine de construction ; les deux programmes parvenus à grande échelle en remplissent au moins quatre

Une usine ne transforme un coût fixe en logement moins cher ou plus rapide que si elle tourne près de sa capacité, et elle n'y parvient que si cinq conditions sont réunies. Nous les avons tirées des cas étudiés, puis avons noté chaque cas au regard de ces conditions.

L'Arabie saoudite remplit les quatre premières : demande publique, usines dimensionnées en conséquence, techniques agréées et financement des deux côtés. L'Égypte remplit les cinq par une autre voie. Elle construit en très grand volume avec du ciment et de l'acier produits sur place, et ajoute du préfabriqué là où il est rentable : Arab Contractors exploite une usine de dalles alvéolées de 50 000 m² par an, et Orascom Construction a conclu un partenariat exclusif avec COBOD pour l'impression 3D.

Lorsqu'une condition fait défaut, la production reste en deçà. L'usine éthiopienne bénéficiait du soutien de l'État et d'un site à 10 km de la capitale, mais n'a jamais dépassé 66 % de sa capacité nominale. Mvule Gardens dispose du financement et de la certification, mais 52 logements restent une démonstration au sein d'un programme national de 262 913 logements en chantier.

Commandes	Un acheteur engagé pour des logements en série sur plusieurs années. Les premières usines financées en Arabie saoudite étaient dimensionnées pour 624 à 1 500 logements par an chacune ; le promoteur public kényan jugeait en 2011 insuffisante sa production d'environ 100 maisons par an.
Volume	Une production proche de la capacité nominale, mesurée et publiée. Une annonce de capacité n'est pas une production.
Agréments	Une norme approuvée pour le système. L'Arabie saoudite reconnaît six techniques de construction modernes ; un rapport professionnel kényan relevait que les panneaux PSE n'avaient pas été normalisés.
Financement	Du capital pour l'usine, et des prêts immobiliers ou des engagements d'achat pour les acquéreurs. L'Arabie saoudite a financé quatre usines en 2022 ; le Kenya finance son programme par un prélèvement de 1,5 % sur les salaires.
Distance	Une usine à distance raisonnable des chantiers par camion. L'usine éthiopienne était à 10 km d'Addis-Abeba ; une imprimante imprime sur place.

GRAPHIQUE 18

L'Arabie saoudite et l'Égypte réussissent le test ; les usines restées en deçà ont manqué de commandes ou de volume

Test Heirstone du volume appliqué aux programmes de construction industrialisée et à grande échelle étudiés

● rempli ◑ partiellement rempli ○ non rempli n.p. non publié

CAS	PAYS	COMMANDES	VOLUME	AGRÉMENTS	FINANCEMENT	DISTANCE	RÉSULTAT
Logement saoudien construit en usine	Arabie saoudite	●	●	●	●	n.p.	Méthodes modernes dans 58 % du système de logement ; plus de 22 usines, plus de 40 000 logements par an de capacité
Logement public en volume, avec préfabrication ciblée	Égypte	●	●	●	●	●	685 000 logements sociaux finis à la mi-2024 ; ciment et acier locaux ; 50 000 m² par an de dalles alvéolées
Filière du préfabriqué	Maroc	●	◑	n.p.	●	●	Le préfabriqué absorbe 9,5 % des livraisons de ciment ; 300 entreprises ; 1 134 millions de MAD de nouvelles installations
Echostone avec l'État de Lagos	Nigeria	●	◑	●	n.p.	●	252 appartements achevés fin 2019, sur une première phase de 2 000 logements
Usine de panneaux NHC, Mavoko	Kenya	◑	n.p.	◑	●	●	Capacité de 126 720 panneaux par an ; production non publiée
Usine de préfabrication PBPPE, Kaliti	Éthiopie	◑	○	●	●	●	Pic à 66 % de la capacité nominale ; les personnes interrogées citent notoriété, dimensions et aspect
Mvule Gardens, impression 3D	Kenya	○	○	●	●	●	52 logements, environ 0,02 % du programme national en chantier

Source : Saudipedia (2023) ; CAHF (2024) ; The Arab Contractors (2026) ; Orascom Construction (2022) ; APC via CemNet (2026) ; EcoActu (2022) ; InvestData (2019) ; Lagos HOMS ; Capital FM (2011) ; Construction Kenya (2014 et non daté) ; thèse de l'université d'Addis-Abeba (1998) ; COBOD (2023) ; 14Trees (2026) ; Capital FM via AllAfrica (2026). **Analyse Heirstone.**


CE QUE VAUT LA RAPIDITÉ

La rapidité vaut le plus là où l'argent est cher : gagner un quart sur la durée du chantier économise 6 à 12 points à Lagos et 1,3 à Casablanca

GRAPHIQUE 19

Achever en 18 mois plutôt qu'en 24 économise 4 à 12 points de coût des travaux en intérêts dans cinq des neuf villes, contre 10 à 15 % d'économie directe sur les projets achevés

Intérêts économisés en ramenant de 24 à 18 mois un chantier financé entièrement par la dette, en points de pourcentage du coût des travaux, au dernier taux débiteur moyen

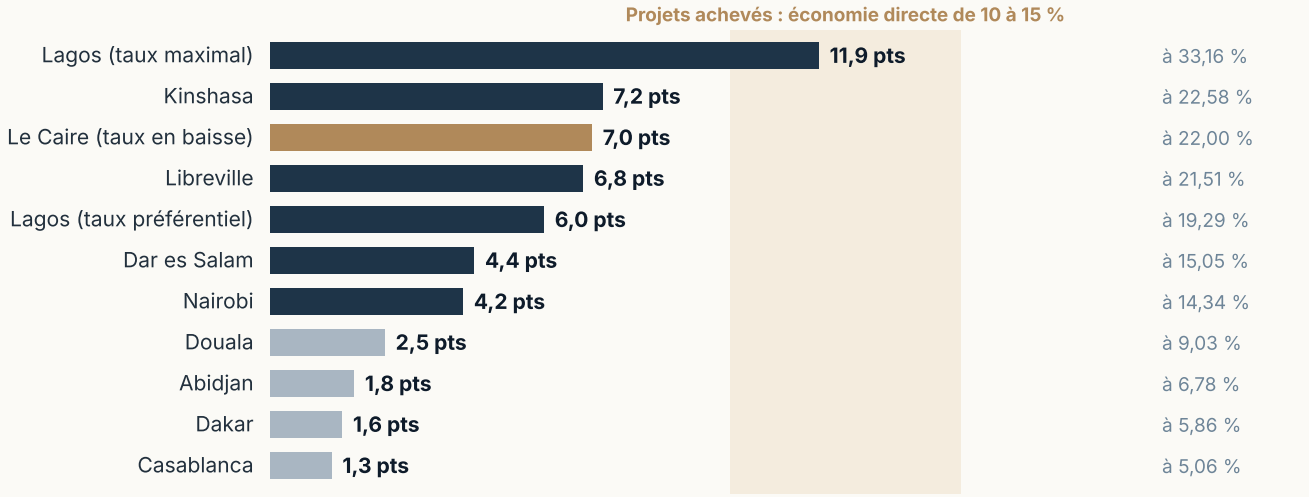

Source : Voir graphique 13 ; économies des projets achevés : graphique 17. **Analyse Heirstone.**

Les gains de temps annoncés aux pages précédentes se situent autour de 30 à 50 %. Nous retenons un quart, plus prudent, soit un chantier de 24 mois achevé en 18, et le valorisons au taux débiteur de chaque ville. À Lagos, Kinshasa et Libreville, ce quart vaut 6 à 12 points de coût des travaux en intérêts seulement, soit la moitié ou plus des 10 à 15 % d'économie directe constatés sur les projets industrialisés achevés. Au Caire, il vaut environ 7 points et diminue à chaque baisse des taux. À Dar es Salam et Nairobi, il vaut environ 4 points ; au Kenya, où une maison prend 3,3 ans, ramener un chantier de trois à deux ans en vaut 9. À Douala, Abidjan, Dakar et Casablanca, où le crédit est bon marché, il vaut 1,3 à 2,5 points, et une méthode plus rapide doit se rentabiliser sur le coût direct.

Le volume est la contrainte. À Mvule Gardens, une imprimante construisait environ une maison par semaine. L'objectif kényan de 200 000 logements abordables par an exigerait environ 3 800 imprimantes à ce rythme, soit près de 1,9 milliard de dollars à 500 000 dollars l'imprimante, selon VOA News. Les usines saoudiennes, dimensionnées pour des centaines à des milliers de logements par an, sont à l'échelle où l'industrialisation modifie la base de coûts d'un pays.

La certification environnementale est un levier de financement plus qu'une méthode de construction. Les surfaces certifiées EDGE en Afrique sont passées de 4,6 millions de m^2 en 2023 à environ 10 millions en 2025. Le Kenya a dépassé 1 million de m^2 sur 212 bâtiments, et l'Égypte approche du million, dont le Grand Musée égyptien, certifié avec des coûts énergétiques réduits de plus de 60 % et une consommation d'eau inférieure de 34 %.

3 800

imprimantes nécessaires pour 200 000 logements par an, à une maison par semaine chacune (analyse Heirstone)

0,02 %

part des 52 logements de Mvule Gardens dans les 262 913 logements du programme kényan en chantier

≈ 1 M m^2

de surfaces certifiées EDGE en Égypte, 2025



CHAPITRE 6

06 De Casablanca à Dar es Salam

Afrique du Nord : Égypte et Maroc

L'Égypte sert de référence à l'échantillon parce qu'elle associe des matériaux de gros œuvre bon marché produits sur place à une longue pratique de la construction en très grand volume, et que son argent devient moins cher. Son industrie cimentière a produit environ 65 Mt en 2025 et en a exporté 18,5 Mt, dans la limite de 30 % de la production, et sa sidérurgie fournit plus du tiers de l'acier brut africain. Le programme de logement social annoncé en 2014 avait livré 296 022 logements fin 2019, soit environ 59 000 par an. Le code de la construction plafonne l'instruction des permis à 30 jours. Knight Frank évalue le portefeuille de projets égyptien à plus de 565 milliards de dollars, dont environ 120 milliards en chantier, et Turner & Townsend cite Le Caire, avec Doha et Riyad, parmi les marchés où de nombreux projets seront mis en appel d'offres en 2026.


Le Maroc dispose d'un argent bon marché et d'une industrie cimentière solide, mais d'aucun coût de construction publié. Les livraisons de ciment ont atteint 14,8 Mt en 2025, en hausse de 8,2 %, dont environ 70 % pour le logement. Les produits préfabriqués ont absorbé 9,5 % des livraisons sur les neuf premiers mois de 2026 et le béton prêt à l'emploi 26,8 %, une base de référence pour la construction industrialisée qu'aucun autre pays de l'échantillon ne publie. Les crédits immobiliers étaient en moyenne à 5,06 % au deuxième trimestre 2026. La référence publique la plus proche pour Casablanca est un logement social vendu 250 000 MAD pour 50 m², soit environ 503 dollars le m².

Pour les villes au sud du Sahara, l'Égypte compte aussi comme fournisseur. Son ciment et son clinker atteignent déjà la Côte d'Ivoire et le Ghana, Titan Egypt construit des capacités d'exportation à Alexandrie, et le fer à béton égyptien s'échange près du prix d'export turc.

GRAPHIQUE 20

L'Égypte produit plus du tiers de l'acier brut africain, et ses seules exportations de ciment et de clinker ont dépassé toute la production du Sénégal en 2025

Production d'acier brut par pays, Afrique, 2025 ; production, livraisons et exportations de ciment, millions de tonnes, 2024 ou 2025

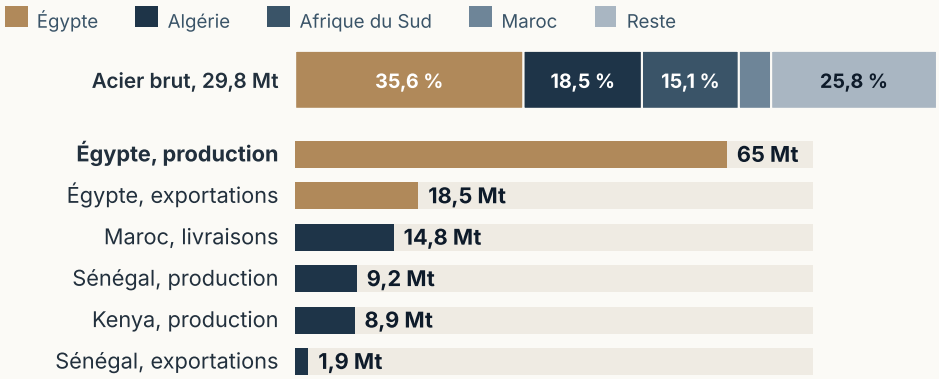

Source : worldsteel, World Steel in Figures 2026 ; CemNet (2026) ; APC via Le Matin (2026) ; ministère sénégalais de l'Économie via CemNet (2026) ; Kenya Economic Survey via Global Cement (2025, chiffres 2024). **Analyse Heirstone** pour les parts.

AFRIQUE DE L'OUEST ET CENTRALE : LES VILLES DU FRANC CFA ET KINSHASA

Cinq villes francophones, deux unions monétaires et une même lacune : aucun guide de coûts récent ne les chiffre

Abidjan et Dakar empruntent aux conditions de l'union ouest-africaine : un taux directeur de 3,00 %, des crédits bancaires entre 6 et 7 % environ et une inflation proche de zéro. Les intérêts d'un chantier de deux ans représentent environ 6 à 7 % du coût des travaux ; le premier levier est donc le ciment. La Côte d'Ivoire dispose de plus de capacités qu'elle n'en utilise, selon les estimations de deux sites d'information économique, de prix plafonds sortie d'usine réglementés de 72 000 à 78 000 FCFA la tonne et d'un centre de broyage de 3 Mt ouvert à Attinguié en 2025, mais elle broie encore surtout du clinker importé. Le Sénégal est exportateur net : il a produit 9,247 Mt en 2025 et en a exporté 1,931 Mt, et le nouveau four de la Sococim supprime jusqu'à 400 kt d'importations de clinker par an. À 3 500 FCFA le sac, le ciment de Dakar est le moins cher des villes du franc CFA de notre échantillon.

Douala et Libreville partagent les conditions de la BEAC, mais pas son crédit. Le taux débiteur moyen du Cameroun, 9,03 %, est bas au regard de l'échantillon ; celui du Gabon, 21,51 %, compte parmi les plus élevés. Au Cameroun, le ciment est le coût déterminant. Une capacité de 10 à 12,7 Mt pour une demande d'environ 8 Mt n'a pas supprimé la dépendance au clinker importé, que la nouvelle usine de clinker de Figuil et le ciment à faible teneur en clinker de Kribi commencent à réduire, et les prix réglementés à Douala ont été fixés entre 4 450 et 5 000 FCFA le sac fin 2023. Au Gabon, le financement et la distance pèsent le plus. L'usine CIMAF d'Owendo a une capacité de 0,85 Mt pour un marché d'environ 0,9 Mt ; la grille officielle ajoute jusqu'à 60 % dans les localités de l'intérieur ; et un constructeur de Libreville évaluait le coût de la main-d'œuvre d'une maison à 80 000 FCFA le m^2 (131 dollars).

Kinshasa est le marché du ciment le plus cher de l'échantillon, à 11,03 dollars le sac, et le plus exposé à la route du Kongo Central. La capacité nationale d'environ 4,64 Mt doit augmenter : CIMKO prévoit 2,91 Mt d'ici 2027 pour un coût d'environ 300 millions de dollars, et CILU 2,2 Mt. L'économie congolaise est dollarisée : environ 95 % des prêts bancaires sont libellés en dollars, si bien que le taux débiteur en francs de 22,58 % surestime ce que paient la plupart des promoteurs, et le logement formel neuf le moins cher, 25 763 dollars pour 100 m^2 en 2022, est lui aussi fixé en dollars.

Les cinq villes partagent une même lacune. Aucune ne figure dans un guide de coûts international récent, et les moyennes qui circulent portent surtout sur des bureaux de prestige. Une enquête annuelle sur le coût de la construction par ville, publiée par un institut de statistique, une banque centrale ou un organisme professionnel, servirait tous les prêteurs et investisseurs qui y chiffrent un projet. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana totalisent déjà près de 2 millions de m^2 de surfaces certifiées EDGE : les projets à mesurer existent.

3,00 %

taux directeur de la BCEAO depuis début 2026 ; les crédits immobiliers de l'UEMOA étaient en moyenne à 6,67 % en 2025

3 500 FCFA

un sac de ciment à Dakar (5,73 dollars), le plus bas de la zone franc CFA dans notre échantillon

21,51 %

taux débiteur bancaire moyen au Gabon ; Cameroun : 9,03 %, avec le même taux directeur

95 %

des prêts bancaires en RD Congo sont libellés en dollars

0

ville francophone de l'échantillon disposant d'un prix de guide récent

LAGOS, NAIROBI ET DAR ES SALAM

Les trois villes aux meilleures données de coûts ont deux problèmes distincts : le crédit à Lagos, la tranche douanière à Nairobi et Dar es Salam

Lagos est la ville la plus chère des guides publiés et celle où les matériaux expliquent le moins. Le Nigeria dispose de deux à trois fois la capacité cimentière qu'il consomme, et Dangote Cement prévoit d'atteindre 80 Mt par an en Afrique d'ici 2030, avec une usine de 6 Mt à Itori attendue d'ici fin 2026. Pourtant, crédit et marges dominent. Les emprunteurs de premier rang payaient en moyenne 19,29 % début 2026, et le taux maximal moyen atteignait 33,16 % à la mi-année : l'écart entre les meilleurs emprunteurs et les plus risqués vaut ainsi 18 points de coût des travaux sur un chantier de deux ans, plus que toute économie sur le ciment. La banque centrale a ramené son taux directeur de 26,5 % à 23 % plus tard en 2026. Turner & Townsend prévoit une hausse des coûts de 18 % à Lagos en 2026, la plus forte de son échantillon africain.

Nairobi est la ville la moins chère de l'enquête de Turner & Townsend et la moins chère pour le logement dans celle d'AECOM, et ses coûts ont à peine bougé en 2025 : l'indice kényan des intrants de construction a progressé de 0,74 % sur un an au troisième trimestre, avant une hausse trimestrielle de 5,73 % en 2026 que la presse a liée aux carburants. Son principal levier est la frontière : la tranche de 35 % de la Communauté d'Afrique de l'Est sur le ciment et le fer à béton, et le prélèvement kényan de 17,5 % sur le clinker et les intrants sidérurgiques importés. Le temps compte aussi : une maison prenait en moyenne 3,3 ans en 2023. Le Kenya mène en outre un vaste essai de construction industrialisée, avec 262 913 logements en chantier début 2026 dans son programme de logement abordable, financé par un prélèvement de 1,5 % sur les salaires.

Dar es Salam affiche des prix proches de ceux de Nairobi mais importe davantage. Selon le CAHF, 70 % des intrants essentiels comme le ciment et l'acier viennent de l'étranger, le tarif de l'EAC s'applique et le taux débiteur global était de 15,05 % en 2026. L'approvisionnement a été irrégulier : une enquête de prix de 2026 donnait une moyenne de 321 251 TZS la tonne hors TVA, alors que certains points de vente vendaient le sac jusqu'à 26 000 TZS. L'arrêté salarial tanzanien de 2026 fixe les salaires minimums de la construction entre 398 500 et 515 000 TZS par mois (151 à 195 dollars).

Le Golfe intervient comme référence et comme réservoir de capacités. Dubaï construit à 1 990 dollars le m^2 et Riyad à 2 874 dollars sur le panier de Turner & Townsend, et les usines saoudiennes offrent le modèle le plus clair d'industrialisation soutenue par l'État. Des usines de modules du Golfe, comme celle d'Amana à Rabigh, capable de produire 16 modules par jour, ou une usine prévue à NEOM pour 12 500 modules par an, montrent l'échelle qu'atteint une usine adossée à un carnet de commandes.

18,4 pts

de coût des travaux : l'écart entre les taux préférentiel et maximal du Nigeria sur un chantier de deux ans

14,1

Nairobi sur l'indice de Turner & Townsend (Londres = 100), le plus bas d'Afrique et du Moyen-Orient

70 %

des intrants essentiels du bâtiment importés en Tanzanie, selon le CAHF

262 913

logements en chantier dans le programme kényan de logement abordable, 2026

CHAPITRE 7

07 L'Échelle Heirstone des coûts

L'échelle mesure cinq leviers sur une même unité, les points de pourcentage du coût de construction, pour chaque ville, avec les seuls chiffres de ce rapport et les pondérations kényanes comme structure commune d'intrants. Le levier le plus important forme l'échelon supérieur : c'est par là qu'il faut commencer.

1	**Rapidité**	Intérêts économisés en achevant en 18 mois plutôt qu'en 24 un chantier financé entièrement par la dette, au taux débiteur moyen de la ville. La construction industrialisée et une meilleure planification le permettent.
2	**Crédit**	Intérêts économisés en empruntant au meilleur taux publié sur le même marché ou dans la même union monétaire : le taux préférentiel plutôt que le maximal à Lagos, la moyenne camerounaise à Libreville.
3	**Marge**	Frais généraux, bénéfice et frais de chantier économisés en attribuant un seul grand lot plutôt que plusieurs petits. Publié pour Lagos et Nairobi seulement.
4	**Frontière**	Le maximum que la suppression des droits sur le ciment et le fer à béton permettrait d'économiser si les prix se situent à la parité importation.
5	**Ciment**	L'économie si un sac coûtait ce qu'il coûte en Égypte. Clinker produit sur place, transport plus court et approvisionnement régional en sont les voies.

GRAPHIQUE 21

Le premier levier diffère selon la ville : le crédit à Lagos et Libreville, la frontière en Afrique de l'Est, le ciment et le transport à Kinshasa, Douala, Abidjan et Casablanca

Échelle Heirstone des coûts : points de coût de construction que chaque levier pourrait économiser ; en or l'échelon supérieur, en sable le deuxième. Les leviers se recoupent et ne s'additionnent pas

VILLE	RAPIDITÉ 24 À 18 MOIS	CRÉDIT MEILLEUR TAUX DU MARCHÉ	MARGE PETIT À GRAND LOT	FRONTIÈRE DROITS SUR CIMENT ET FER À BÉTON	CIMENT ÉCART AVEC LE CAIRE	ÉCHELON SUPÉRIEUR
Lagos	**6,0-11,9**	**18,4**	7,9	1,8*	7,3	**Crédit**
Libreville	**6,8**	**14,4**	*n.p.*	4,1	6,2	**Crédit**
Nairobi	4,2	*n.p.*	**4,4**	**6,4**	4,1	**Frontière**
Dar es Salam	**4,4**	3,5	*n.p.*	**6,4**	3,5	**Frontière**
Kinshasa	**7,2**	*n.p.*	*n.p.*	3,1	**8,9**	**Ciment et transport**
Douala	**2,5**	1,5	*n.p.*	1,8*	**7,2**	**Ciment et clinker**
Abidjan	**1,8**	1,0	*n.p.*	1,8*	**7,0**	**Ciment et clinker**
Casablanca	1,3	0,3	*n.p.*	**1,9***	**6,9**	**Ciment**
Dakar	1,6	0,0	*n.p.*	**1,8***	**4,0**	**Échelle courte**
Le Caire	**7,0**	*−10,9 depuis 2024*	*n.p.*	0,0	0,0	**Rapidité**

Source : Analyse Heirstone à partir des graphiques 6, 7, 11, 13, 14 et 15 et de leurs sources. * Fer à béton seulement : le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc ont plus de capacités cimentières qu'ils n'en utilisent, si bien que les prix locaux du ciment se situent sous la parité importation. Le Caire sert de référence pour l'échelon ciment et n'applique aucun droit sur le ciment ni sur le fer à béton ; l'assouplissement de sa banque centrale a déjà réduit de 10,9 points les intérêts d'un chantier de deux ans.

L'échelle classe les neuf villes en quatre groupes. Le crédit vient en premier à Lagos et à Libreville, avec 18,4 et 14,4 points, plus que toute économie sur les matériaux. La frontière vient en premier à Nairobi et à Dar es Salam, avec 6,4 points, car la tranche de 35 % de l'EAC couvre à la fois le ciment et le fer à béton. Le ciment vient en premier à Kinshasa, Douala, Abidjan et Casablanca, avec 6,9 à 8,9 points : à Kinshasa, c'est la route ; à Douala et Abidjan, le clinker importé. Dakar a l'échelle la plus courte, sans levier supérieur à 4 points environ. Le Caire a déjà gravi les échelons des matériaux ; son échelon restant, la rapidité, vaut 7 points et diminue avec la baisse des taux. La technologie intervient par la rapidité : elle se classe donc haut à Lagos, Kinshasa et Libreville, où le Test Heirstone du volume détermine si une usine peut la fournir.

CE QUE L'ÉCHELLE LAISSE DE CÔTÉ

Main-d'œuvre

Les salaires légaux vont d'environ 48 à 354 dollars par mois ; 10 % de variation des salaires modifie le coût direct d'environ 2 %.

Spécification

À Douala, la moyenne publiée vaut 5,9 fois le coût du logement social public ; le cahier des charges pèse plus que n'importe quel échelon.

Monnaie

Le coût de Lagos en dollars a baissé de 23 %, puis augmenté de 63 %, d'une enquête à l'autre ; l'échelle est mesurée en termes locaux.

QUE FAIRE

Commencer par l'échelon le plus important de la ville, et voir dans la technologie un moyen d'acheter du temps

Les leviers qui feraient baisser le prix du mètre carré diffèrent d'une ville à l'autre, et la plupart relèvent des prêteurs, des administrations douanières et des services achats plutôt que de ceux qui choisissent le système constructif.

POUR

États, agences foncières et de promotion des investissements

Commencer par l'échelon supérieur de sa propre ville. Dans l'EAC, revoir la tranche de 35 % et les prélèvements sur le clinker et l'acier qui frappent les intrants du gros œuvre destinés au logement ; au Gabon et en RDC, le corridor de transport de l'usine à la ville ; au Cameroun, au Gabon et en Côte d'Ivoire, la production locale de clinker.

Publier un indice du coût de la construction par ville et par type de bâtiment, avec ses pondérations, comme le fait le Kenya. Le Maroc et les villes du franc CFA n'en ont pas.

Approuver les normes des systèmes industrialisés avant de financer des usines, et plafonner les délais de permis ; le code égyptien fixe 30 jours.

Publier les prix officiels du ciment et les surcoûts de transport par localité, comme le Gabon et la Côte d'Ivoire, pour que les acheteurs voient ce que coûte la distance.

POUR

Prêteurs, IFD, fonds de pension et gestionnaires d'actifs

Un crédit de construction moins cher et plus long est le premier levier à Lagos et Libreville : il vaut 14 à 18 points de coût des travaux sur un chantier de deux ans, plus que n'importe quel matériau.

Analyser la durée du chantier avec la même rigueur que le taux. Une troisième année ajoute 9 points d'intérêts à Nairobi et 16 à Kinshasa.

Ne financer les usines de construction que contre un carnet de commandes engagé qui réussit le Test du volume, et les acquéreurs par des produits verts liés à EDGE.

Orienter le crédit à long terme vers l'Afrique centrale, où il représente moins de 5 % des nouveaux crédits bancaires au Cameroun et au Gabon.

POUR

Promoteurs, entreprises de construction et entreprises utilisatrices

Regrouper les travaux en grands lots : à Lagos, un grand lot réduit d'environ 8 % les frais généraux, le bénéfice et les frais de chantier.

S'approvisionner en gros œuvre à l'échelle régionale. Le fer à béton égyptien s'échange près du prix d'export turc, et le ciment égyptien atteint déjà la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Établir les budgets en monnaie locale en précisant la date du taux de change, et choisir le système constructif selon l'échelon supérieur de la ville : la rapidité là où l'argent est cher, l'économie de matière là où il est bon marché.

Là où une ville n'a qu'une moyenne pour bureaux de prestige (niveau C dans l'indice), faire établir une estimation locale par un économiste de la construction avant d'arrêter un budget.

Ce que fait Heirstone sur les coûts de construction

Nous aidons promoteurs, prêteurs, investisseurs et États au Moyen-Orient et en Afrique à décider quoi construire et à quel coût : études de marché et de demande, analyse du meilleur usage et choix de sites, études de faisabilité et modèles financiers (DCF, TRI, VAN et simulations de Monte Carlo), étalonnage des coûts et des délais du type présenté dans ce rapport, et argumentaire pour ou contre une usine de construction ou un programme de logement.

Nous contacter

info@heirstoneconsulting.com
heirstoneconsulting.com

NOTES, SOURCES ET DÉFINITIONS

Notes

Définitions

Coût au m² : coût de construction par m² de surface de plancher brute, hors terrain, honoraires, TVA et financement, sauf mention contraire. **Coût des travaux :** le montant du marché, frais de chantier, frais généraux et bénéfice de l'entreprise compris. **Frais de chantier :** coûts de fonctionnement du chantier supportés par l'entreprise. **Clinker :** produit du four, broyé avec du gypse et des ajouts pour obtenir le ciment. **CAF :** valeur débarquée d'une importation, coût, assurance et fret compris. **Taux préférentiel et maximal :** taux moyens que les banques nigérianes appliquent à leurs meilleurs et à leurs plus risqués emprunteurs.

Méthode

Les coûts sont présentés tels que publiés, dans la monnaie, l'année et au taux de change de chaque source ; nous ne convertissons pas les années antérieures en prix courants. Les intérêts intercalaires supposent des tirages mensuels égaux, une capitalisation mensuelle et des intérêts capitalisés jusqu'à l'achèvement : $I/C = [((1+r/12)^n - 1)/(r/12) - n]/n$. Pour Le Caire, le taux est une hypothèse Heirstone : le taux de prêt au jour le jour de la Banque centrale d'Égypte majoré de 2 points, la marge que le CAHF relève pour les prêts immobiliers égyptiens. Les estimations Heirstone pour le logement collectif appliquent à la moyenne publiée de chaque ville le coefficient 0,72, ratio médian entre les prix d'AECOM pour le logement et pour les bureaux de prestige à Lagos, Accra, Johannesburg, Dar es Salam et Nairobi (fourchette de 0,43 à 0,82). Les échelons de l'Échelle des coûts utilisent les pondérations de l'indice kényan du coût de la construction (ciment et chaux 14,18 %, acier 10,69 %) comme structure commune d'intrants. L'écart droits et TVA est égal à CAF x (1 + droits) x (1 + TVA), autres prélèvements exclus. Les taux de change sont les taux de référence du Trésor américain ou les moyennes annuelles de la Banque mondiale, sauf si une source indique les siens.

Taux de change

UNITÉS POUR 1 US$	CAHF, MI-2024	MOYENNE 2025	MARCHÉ, 2026
Naira nigérian	1 529	1 518,4	1 331,3
Shilling kényan	128,99	129,30	129,63
Shilling tanzanien	2 649,7	2 537,6	2 633,8
Franc CFA (XOF / XAF)	610,5 / 610,0	581,9	586,1
Franc congolais	2 864,1	2 693,2	2 311,6
Dirham marocain	9,95	9,35	9,77
Livre égyptienne	48,23	49,23	52,80

Moyennes 2025 : taux officiels de la Banque mondiale ; Tanzanie : Bank of Tanzania. Marché 2026 : ExchangeRate-API, dernières données disponibles. Les autres conversions utilisent les taux de référence du Trésor américain pour le trimestre indiqué par la source.

Utilisation de ce rapport

Ce rapport est publié à titre d'information générale. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique, en évaluation ou en ingénierie et ne doit pas être utilisé comme tel. Les chiffres de tiers sont reproduits tels que publiés et n'ont pas été audités par Heirstone Consulting. Les images sont fournies à titre d'illustration.

1 CE QUE COÛTE UN MÈTRE CARRÉ

Turner & Townsend, International Construction Market Survey 2024 et Global Construction Market Intelligence 2025 et 2026 (pages Afrique, Moyen-Orient, Royaume-Uni et méthodologie ; fiches publiées d'indicateurs de marché et de données de coûts) ; AECOM, Africa Property & Construction Cost Guide 2024/25 ; Rider Levett Bucknall, The Cost of Building in Africa (2022) ; Knight Frank, communiqué sur le marché égyptien de la construction (2025) et EnterpriseAM (2025) ; CAHF, Housing Finance in Africa Yearbook 2024, profils pays ; Kenyans.co.ke (2024) ; Creamer Media (2025) ; TelQuel et MAP citant la FNPI (2026) ; GeoNames.

2 CIMENT ET ACIER

KNBS, Construction Input Price Indices (2025) et données KNBS reprises par Capital FM et Business Daily (2025, 2026) ; Dangote Cement, communiqué de résultats et présentation 2025 ; FCCPC via CemNet (2026) ; CemNet et International Cement Review (2025, 2026) ; Global Cement citant la Federation of Egyptian Industries et l'Export Council for Building Materials (2025) ; S&P Global Platts (2025) ; Arab Finance via Zawya (2026) ; Daba Finance (2025) ; Erooamba (2026) ; Heidelberg Materials (2026) ; worldsteel, World Steel in Figures 2026 ; rapports de prix de l'Arab Iron and Steel Union (2025, 2026) ; Fraternité Matin (2025) ; EcoMatin (2023) ; Business in Cameroon (2025) ; rapports annuels de Holcim Maroc et de Ciments du Maroc (2025).

3 DROITS, PRÉLÈVEMENTS ET TRANSPORT

Droits appliqués WITS (Banque mondiale) et TRAINS (CNUCED) ; Communauté d'Afrique de l'Est (2022) ; PwC Worldwide Tax Summaries (2026) ; FERDI (2014) ; Business Daily (2025) ; The Standard (2026) ; résultats annuels 2025 de Vicat (2026) ; arrêté du gouvernement gabonais sur les prix, via CemNet et L'Union (2023) ; Afrique-sur7 (2025) ; AllAfrica (2024) ; taux de change de référence du Trésor américain.

4 LE PRIX DU TEMPS

Banques centrales : BCC, BEAC (dont son rapport sur les taux débiteurs du premier trimestre 2026), BCEAO, CBN, CBK, Bank of Tanzania, Bank Al-Maghrib, Banque centrale d'Égypte et BCE, directement ou via ThisDay, Arise News, Challenge.ma, FocusEconomics, Amwal Al Ghad, Egypt Today, Gabon Media Time, EcoMatin et Financial Afrik (2025, 2026) ; WDI de la Banque mondiale et WEO du FMI ; CAPMAS (2024) ; KNBS Economic Survey 2026 via Kenyan Wallstreet ; WageIndicator ; Clyde & Co (2026) ; State House Nigeria (2024) ; Al-Ahram Weekly (2025) ; Bladi.net (2025).

5 TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT

COBOD (2023, 2026) ; 14Trees (2026) ; EDGE Buildings, IFC (2023, 2025) ; VOA News (2021) ; African Business (2023) ; Engineering News et Mining Weekly (2013, 2021) ; BuildSteel (2017) ; Khaleej Times (2021) ; Arch2O ; Gulf News (2023) ; MEED (2022) ; Orascom Construction (2022) ; The Arab Contractors (2026) ; Business Daily (2010) ; Capital FM (2011) ; Construction Kenya ; Kenya Yearbook (2022) ; The Star, Kenya (2022) ; Kenya News Agency (2025) ; thèse de l'université d'Addis-Abeba sur PBPPE (1998) ; ONU-Habitat (2010) ; The Guardian, Nigeria (2018) ; InvestData (2019) ; Lagos HOMS ; Saudipedia (2023) ; Construction Dive (2021) ; Technical Review Middle East (2023) ; Hotel Online (2026) ; EcoActu (2022) ; Structurama (2019) ; The Standard, Kenya (2025) ; article de la London South Bank University sur le logement social égyptien.

6 ET 7 RÉGIONS ET ÉCHELLE DES COÛTS

Sources des chapitres 2 à 5 ; Knight Frank (2025) ; Turner & Townsend (2026) ; CAHF Housing Finance in Africa Yearbook 2024 (profils Égypte, Maroc, Kenya, Tanzanie, RDC, Gabon et Cameroun) ; APC via Le Matin et CemNet (2026) ; Ciments du Maroc (2026) ; Bladi.net (2025) ; Erooamba (2026) ; CemNet sur la RD Congo, le Gabon, le Cameroun et la Tanzanie (2025, 2026) ; Capital Markets Day de Dangote Cement via CemNet (2026) ; Business Daily (2026) ; Capital FM via AllAfrica (2026) ; Clyde & Co (2026).

Ce que les sources publiques ne montrent pas

Aucun coût de construction public au m² pour Casablanca et aucun prix récent par ville pour les cinq villes francophones au sud du Sahara ; aucun coût publié de transport par tonne de matériaux de construction, dans aucun des dix pays ; aucun coût final audité au m² pour un programme africain de logement industrialisé ; aucun taux débiteur commercial moyen récent pour l'Égypte.



HEIRSTONE
CONSULTING

Heirstone Consulting est un cabinet de conseil en immobilier et en stratégie actif au Moyen-Orient et en Afrique : marchés, faisabilité, meilleur usage, destinations et stratégie de développement pour l'immobilier complexe et spécialisé.

heirstoneconsulting.com
info@heirstoneconsulting.com

LE CAIRE | DUBAÏ